




# Acoustic

# Ett akustikgolv som inte kompromissar med stil och design.

Amtico introducerar kollektionen Acoustic, ett akustikgolv med stil och komfort. Välj fritt bland de många designerna\* i våra Signature och Spacia kollektioner.

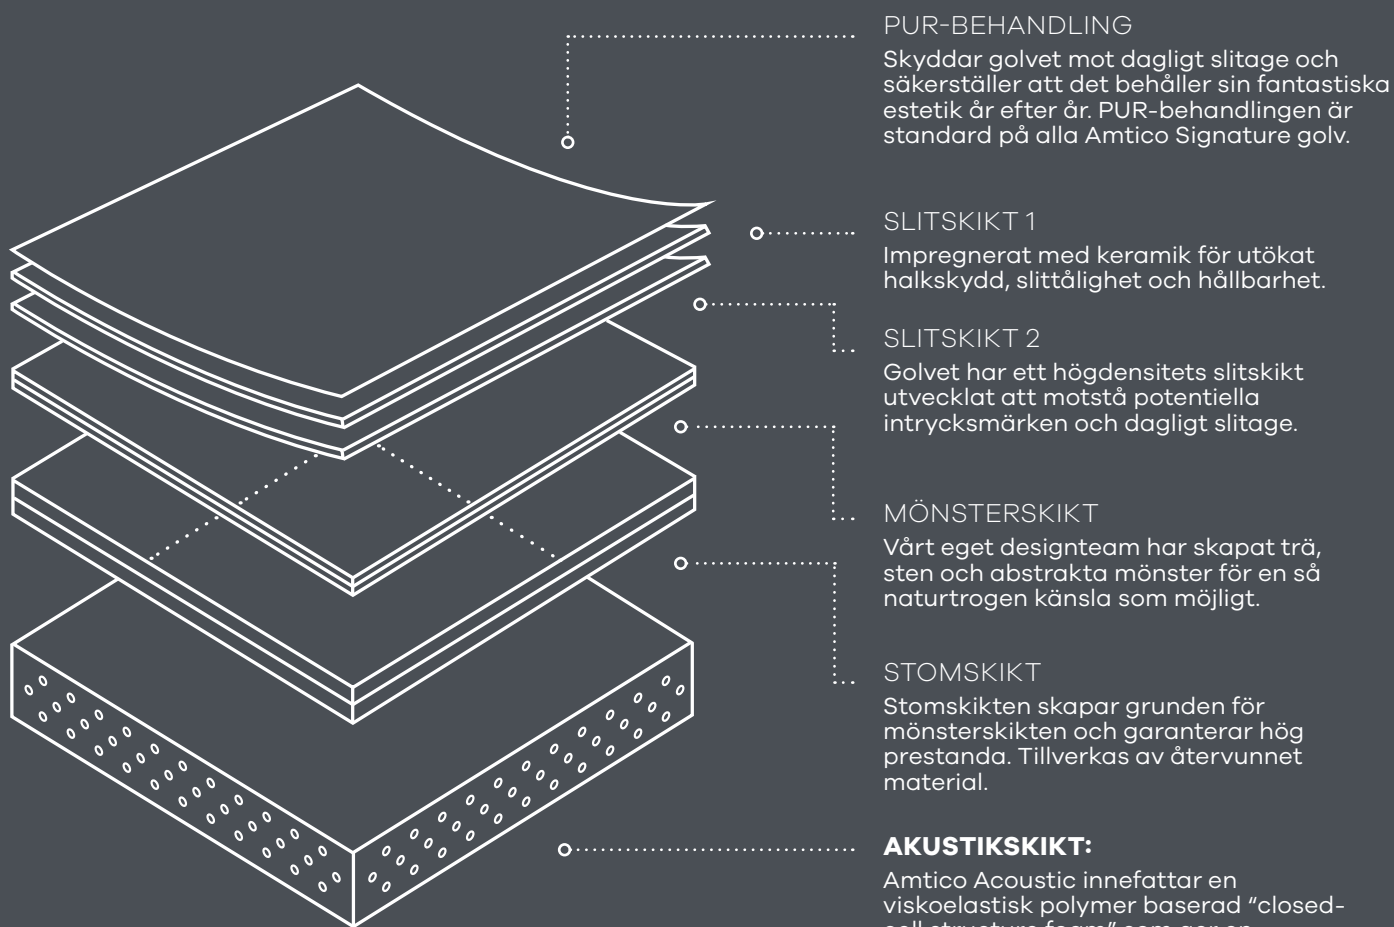

Det här är ett exempel på en Amtico Signature produkt.

Skala: \_\_\_\_\_



## PUR-BEHANDLING

Skyddar golvet mot dagligt slitage och säkerställer att det behåller sin fantastiska estetik år efter år. PUR-behandlingen är standard på alla Amtico Signature golv.

## SLITSKIKT 1

Impregnerat med keramik för utökat halkskydd, slittålighet och hållbarhet.

## SLITSKIKT 2

Golvet har ett högdensitets slitskikt utvecklat att motstå potentiella intrycksmärken och dagligt slitage.

## MÖNSTERSKIKT

Vårt eget designteam har skapat trä, sten och abstrakta mönster för en så naturtrogen känsla som möjligt.

## STOMSKIKT

Stomskikten skapar grunden för mönsterskikten och garanterar hög prestanda. Tillverkas av återvunnet material.

## AKUSTIKSKIKT:

Amtico Acoustic innefattar en viskoelastisk polymer baserad "closed-cell structure foam" som ger en stegljudsdämpning upp till 18dB, och med restintrycksvärden på <math><0.20\text{mm}</math>.

Vårt akustikskikt är tillverkat enligt samma kvalitetsstandard som definierar alla våra LVT-produkter.

# Amtico Acoustic, enkelt att hitta en favorit eller varför inte kombinera flera.



ACOUSTIC

# 18 dB

Amtico Acoustic förbättrar de akustiska egenskaperna hos designvinylplattan för stegljud med upp till 18dB samt ger en förhöjd gångkomfort.

Genom Amtico Acoustic erbjuder vi nu ytterligare prestanda och användningsområden att addera till den design, kvalitet och slittålighet som kännetecknar Amticos produkter.



## LJUD REDUKTION

Den 1 mm tjocka "closed-cell structure" foamen reducerar stegljud med upp till 18 dB.



## LÅG UTMATTNING

"Closed-cell structure" foamen har låg utmattning och ökar komforten i områden med hög trafik.

Amtico Acoustic är tillverkad enligt samma kvalitetsstandard som definierar alla våra LVT-produkter.

Amtico Acoustic finns tillgänglig till alla standardstorlekar av plattor och plank i våra Signature och Spacia\* kollektioner vilket erbjuder högeffektiv akustikprestanda utan att kompromissa med design och stil.



BRITISH  
EXCELLENCE



INSPIRING  
POSSIBILITY



PERFORMANCE  
ASSURED



EXPERT  
KNOWLEDGE



# Signature kollektionen

# 69

Woods

# 43

Stones

# 51

Abstracts

Välj fritt bland de 163 extraordinära produkterna från vår flaggskeppskollektion Amtico Signature. En sofistikerad kollektion där det är lätt att hitta många favoriter.

En kollektion med originalpaletter, tydliga mönster och häpnadsväckande detaljer. Välldesignade LVT-produkter av högsta kvalitet med en total tjocklek 2,5mm tjocklek (exklusive akustikskikt) och med 1,0mm slitskikt.

Perfakta för projekt inom ett stort antal segment från hälso- och sjukvård till utbildning, detaljhandel och Hospitality&Leisure.

---

Total tjocklek: 3,5 mm (inklusive akustikskikt)

Total tjocklek: 2,5 mm (utan akustikskikt)

Slitskikt: 1 mm

Levereras med fasade kanter som standard.



20YR COMMERCIAL  
WARRANTY

# Amtico Signature Acoustic

## Teknisk Specifikation



ASIG-TS-20160901-01-SE ACOUSTIC

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/010
Bruksklassificering	EN 685 EN ISO 10874		23, 34, 42
Tillverkningsstandard	EN 651		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN 428 EN ISO 24346		3,5 mm
Tjocklek slitskikt	EN 429 EN ISO 24340		1,0 mm
Vikt	EN 430 EN ISO 23997		3,330 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN 651		Grupp T
Intrycksbeständighet/ Restintryck	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet/ Curling	EN 434 EN ISO 23999		Uppfyller kraven
Halkmostånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Kemikalietålighet	EN 423 EN ISO 26987		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 7
Brandklass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Tålighet för rullande stolshjul (typ W)	EN 425 EN ISO 4918		Godkänd
Bestämning av verkan fr smul. rörelser av stolsben (Leg Type 0,2,3)	EN 424		Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		18 dB
Elektrostatisk uppladning	EN 1815		≤ 2kV
Miljö	BRE Green Guide		A / A+ rating (Generic specification)
Ftlatfri		Amtico Spignature Acoustic tillverkas med både ftalat fria och biobaserade mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll	Ja
Ytbehandling			PUR-behandlad yta

\* För halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura kollektionen.

### Hur beställer man?

Beställ dina Amtico Signature Acoustic produkter enkelt genom att byta ut en bokstav i produktkoden. Vänligen se exempel nedan:

För Signature produkter: **AQ** istället för **AR**  
Exempel: **AQ**W8020WE.SSOBU



# Spacia kollektionen

# 43

Woods

# 30

Stones

# 23

Abstracts

För Amtico Spacia Acoustic kollektionen har du möjlighet att välja fritt\* från vår Spacia kollektion med 43 Trä, 30 Sten och 23 Abstrakta mönster, designade för slitstyrka, designade för att hålla.

Kollektionen innehåller 96 väldesignade mönster som ger exceptionella golv.

---

Total tjocklek: 3,5 mm (inklusive akustikskikt)  
Total tjocklek: 2,5 mm (utan akustikskikt)

Slitskikt: 0,55 mm

Levereras med fasade kanter som standard.



10YR COMMERCIAL  
WARRANTY

\*SS5W2507 Antique Oak och SS5W2512 Ember Oak kan inte fås som akustikprodukt.

# Amtico Spacia Acoustic

## Teknisk Specifikation



ASPA-TS-20160901-01-SE ACOUSTIC

Namn	Standard	Symbol	Resultat
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/011
Bruksklassificering	EN 685 EN ISO 10874		23, 33, 42
Tillverkningsstandard	EN 651		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN 428 EN ISO 24346		3,5 mm
Tjocklek Slitskikt	EN 429 EN ISO 24340		0,55 mm
Vikt	EN 430 EN ISO 23997		3,600 g/m <sup>2</sup>
Nötningsbeständighet	EN 651		Grupp T
Intrycksbeständighet/ Restintryck	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,20 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilitet/ Curling	EN 434 EN ISO 23999		Uppfyller kraven
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 13893		R10* Klass DS
Kemikalietålighet	EN 423 EN ISO 26987		Utmärkt
Ljusstabilitet	EN ISO 105-B02		≥ 7
Brandklass	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Tålighet för rullande stolshjul (typ W)	EN 425 EN ISO 4918		Godkänd
Bestämning av verkan fr simul. rörelser av stolsben (Typ, 0,2,3)	EN 424		Godkänd
Stegljudsreduktion	EN ISO 717-2		18 dB
Elektrostatisk uppladning	EN 1815		≤ 2kV
Miljö	BRE Green Guide		A / A+ rating (Generic specification)
Ftalatfri		Amtico Spacia Acoustic tillverkas med både ftalatfria och biobaserade mjukgörare. Garanteras ej för återvunnet innehåll.	Ja
Ytbehandling			PUR-behandlad yta

\* För halkhämmande golv hänvisar vi till Amtico Assura kollektionen.

### Hur beställer man?

Beställ dina Amtico Spacia Acoustic produkter enkelt genom att byta ut en bokstav i produktkoden. Vänligen se exempel nedan:

För Spacia produkter: **SQ** istället för **SS**  
Exempel: **SQ5S1591LZ.MFOBU**

## **För mer info.**

Ladda ner broschyren och  
beställ varuprov på  
**amtico.se**

eller kontakta oss på  
**+46 (0) 8 584 233 24**  
**info@amtico.se**

**Amtico International AB**  
Isafjordsgatan 22  
S-164 40 Kista, Sverige

Tryckt 01/2017

**amtico**  
makes it  
possible