

ARDEX

panDOMO®
cementbaserad design



SYSTEMARDEX
PREMIUM PERFORMANCE

ARDEX RÄTT FRÅN BÖRJAN
kvalitetsprodukter och rådgivning satt i system

ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Fickfakta



#25



PÅ SÄKRA GRUNDER

TILLBEHÖR	7
GOLVSPACKEL	8
VÄGGSPACKEL	26
TÄTSYSTEM	34
FÄSTMASSOR	46
FOGMASSOR	62
GOLVBRUK	76
UTOMHUSBRUK	79
PRIMER & UNDERGOLV	87
ARDEX VÄRMEGOLV	95
GOLVLIM	96



Innehåll

Golvspackel

A 31.....	9
A 45.....	10
A 46.....	11
K 5.....	12
K 14.....	13
K 15.....	14
K 22 F.....	15
K 39.....	16
K 55.....	17
K 60.....	18
K 70.....	19
K 75.....	20
K 80.....	21
K 301 MIX.....	22
K 2000.....	23
K 2000 F.....	24
E 25.....	25

Väggspackel

A 826.....	27
A 828.....	28
A 828 LEMON.....	28
A 950.....	29
F 5.....	30
F 11.....	31
R4 RAPID.....	32
W 820 SUPERFINISH.....	33

Tätsystem

7+8.....	37
8+9.....	38
8+9 LW.....	39
P 2 D.....	35
S 1-K.....	36
S 7 PLUS.....	40
S 8 FLOW.....	41
SK 105 MS.....	42
TRICOM.....	34

Fästmassor

D 22.....	47
N 23 W.....	48
S 9.....	49
S 28 NEW.....	50
S 48.....	51
WA FIX.....	52

X 32.....	53
X 77.....	54
X 77 S.....	55
X 77 W.....	56
X 78.....	57
X 78 S.....	58
X 90 OUTDOOR.....	59
X 701 F.....	60
E 90.....	61

Fogmassor

FK.....	64
G6 FLEX.....	65
G7N FLEX.....	66
G8S FLEX.....	67
G9S FLEX.....	68
GK.....	69
MG.....	70
RG12.....	71
SG.....	75
SN/SE.....	73
ST.....	74
WA FOG.....	72
RG CLEANER.....	71

Golvbruk

A 35 MIX.....	77
A 38 MIX.....	78
A 18.....	85

Utomhusbruk

AM 100.....	80
B 10.....	81
B 12.....	82
B 14.....	83
B 16.....	84
E 100.....	86

Primer & Undergolv

DS 40.....	94
EP 2000.....	93
P 3.....	88
P 7.....	89
P 40 MS.....	90
P 51.....	91
P 82.....	92
TP 50.....	7

Lim

AF 135.....	97
AF 145.....	98
AF 165.....	99
AF 180.....	100
AF 270.....	101
AF 480.....	102
AF 620.....	103
AF 830.....	104

ARDEX BUR.....	7
Dustfree.....	7
Förseglingar.....	44
INDORTEC.....	
FLEXBONE-2E.....	43
Sand, Allround.....	7
WATEC DRAIN KP.....	45
Värmegolv.....	95

Goda råd vid fogning.....	62
Goda råd vid spackling.....	6
Symbolförklaringar.....	4
Underlagsbehandling.....	5

ARDEX ACADEMY.....	105
ARDEX Radonsäkring.....	105
ARDEX PANDOMO.....	105

Symbolförklaring



Produkter med 100% vattenbindning och snabb styrkeutveckling. Innebär att konstruktionen inte tillförs vatten och är snabbt gång- och belägningsbar.



Mycket låga emissioner. Produkter för dig som föreskriver i förskolor, sjukhus, bostadsmiljöer för att skapa en sundare inomhusmiljö. ARDEX erbjuder hela konstruktioner.



Frostbeständiga utomhusprodukter. Även inomhus i källare för att lösa problematiken med tillskjutande fukt.



Sveriges Tapetindustriers Branschråd.



Vattentäta våtutrymmen. Godkänt enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler.



Optimalt samspel mellan ett unikt bindemedel och högeffekt-fibrer ger produkterna högre stabilitet, högre hållfasthet och längre öppentid.



Primerfritt. Tuffare tidsplaner har utvecklat primerfria produkter. Gör klart direkt och minska kostnaderna.



Extremt snabba. När du har riktigt brättom. När varje dag/timme kostar t ex golvya i ett varuhus, processindustrin.



Produkter med hög vattenbindning och snabb styrkeutveckling utomhus. Innebär att konstruktionen tillförs minimalt med vatten och är snabbt gång- och belägningsbar.



Produkter baserade på specialcement och fyllnadsmaterial som är flexibelt och fiberarmerat.



Godkänd för Offshore. IMO.



ARDEX är knutet till BASTA vars syfte är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter.

Gör så här för ett lyckat resultat

UNDERLAGET SKA VARA:

FAST

Det spacklade golvet blir aldrig starkare än underlaget. Redan det härdande spacklets dragspänning, även om den är liten, kan vara tillräckligt för att spacklet ska lossna från ett alltför svagt underlag (risken ökar med tjockleken på spacklet). En annan risk är att den belastning som golvet utsätts för utmattar fästet i ett för svagt underlag med sprickor och släpp som följd.

RENT

Fritt från damm, olja, vax, tvål m m som kan försvåra vidhäftning.

TORRT

Följ alltid branschnormerna, vid högre värden än 85 % RF, välj produkter ur ARDEX utomhussortiment och om något är oklart kontakta ARDEX för teknisk support. Glatta ytor slipas eller fräses. Detta för att öka fästytan och integrera spackelmassan med underlaget.

FÖRBEHANDLING AV UNDERLAGET:

INOMHUS

Underlaget ska normalt vara torrt. Om det är fuktigt, välj material och metod enligt ARDEX utomhusrekommendationer. Underlaget ska vara fast, vidhäftningsbart och fritt från damm och smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

Vid användning av vissa produkter och/eller på vissa typer av underlag måste man börja med att prima. Det ger vidhäftning och portätning samt binder damm. Primern ska borstas eller rollas in i underlaget och får inte ligga i pölar.

UTOMHUS

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt. Underlaget ska vara fast, vidhäftningsbart och fritt från damm och smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Mycket glatta ytor slipas eller fräses för att förbättra kontaktytan.

Läs alltid på förpackningen för rätt blandningsförhållanden.

Goda råd vid spackling

Välj spackel och arbetsmetod beroende på verksamhetens art och ytans storlek.

Vid spackling före epoxibeläggning, välj ARDEX A 46, K 39, K 55, K 80 och K 301 MIX. Spackelytan ska alltid slipas före nästa moment.

Välj rätt spackel på lumpapp, asfalt eller svartlim.

Utnyttja att de flesta ARDEX-spackel kan drygas ut med sand.

Kontrollera om det finns risk för tillskjutande markfukt. Använd då lämpliga utomhusprodukter. Kontakta ARDEX om så är fallet.

Utomhus kan en förvattning vara nödvändig.

Finns golvvärme i konstruktionen ska golvvärmen startas tidigast 28 dygn efter den sista cementbaserade produkten är härdad.

Vid all spackling ska golvvärmen stängas av i god tid.

Undvik solljus, drag och ojämn temperatur. Torka aldrig ut spacklet med fön, fläkt eller byggtork.

Tänk på att ett spacklat golv aldrig blir starkare än underlaget det spacklats på.

Använd primer på underlag av ren **gips/anhydrit**. Gäller både golv och vägg. ARDEX R 4 RAPID är primerfri på ARDEX K 22 F

Alla ARDEX spackelmassor kan användas vid installation av elgolvvärmesystem.

Underlaget ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från skiljemedel samt vara poröppet.

Med undantag av ARDEX K 55 är alla ARDEX avjämningsmassor pumpbara.

Med limrester menas det som eventuellt finns kvar efter en mekanisk bearbetning.

Om du är tveksam, utför provspackling samt kontakta ARDEX.

ARDEX TP 50

GOLV
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: ARDEX TP 50 är en självhäftande fuktbeständig distanslist tillverkad av polyethylenskum som inte kan ruttna.

Förpackning

Rulle. Längd 20 m, bygghöjd 50 mm.
Artikelnr: 31632



ARDEX BU-R

ARMERINGSNÄT



Användningsområde: För armering vid spackling med F 5, A 45, A 46, K 14, K 15, K 22 F, K 39, K 60, K 70, K 2000, K 2000 F. Tillverkad av glasfiber. Fukt- och alkali-resistent.

Förpackning

Rulle. Bredd 1 m. Längd 25 m
Artikelnr: 30901

ARDEX DUSTFREE

DAMMREDUCERARE



Användningsområde: En dammreducerare som passar olika brukshinkar och kopplas till en dammsugare.

Förpackning:

Artikelnr 1 st: 31607

ARDEX ALLROUNDSAND 0,8-1,2 MM

TVÄTTAD TORRSAND. FRI FRÅN FARLIGT KVARTSDAMM.



Användningsområde: Används tillsammans med ARDEX avjämningsmassor, ARDEX handspackelmassor, ARDEX EP 2000 multifunktionsepoxi, ARDEX fasadspackelmassor Bra vid inomhusarbeten då sanden inte dammar.

Förpackning

Säck. 25 kg.
Fraktion Artikelnr
Sand 0,4 - 0,8 mm 30958
Sand 0,8 - 1,2 mm 30959
Sand 0 - 4 mm 30960
Sand 0 - 5 mm 30961

Handspackel, fin & bygg	Lag tjocklek	Beläggningssklar	Förbrukning m ² /mm	Vattenmängd liter	Cementbaserat underlag	Keramik	Golvspån
ARDEX A 30, Finspackel	0-5 mm	2 tim	1,25 kg	3,2-4,0	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 31, Primerfritt finspackel	0-5 mm	2 tim	1,25 kg	3,7	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 45, Allround byggspackel	1-50 mm	1 tim	1,6 kg	5,5 (25kg) 2,75 (12,5kg)	Ja	Ja	Ja**
ARDEX A 46, Allround byggspackel inne/ute	2-30 mm	efter uttorkning/4 tim*	1,4 kg	3-3,5	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 5, Snabbspackel	0-4 mm	30 min	1,15 kg	1,65	Ja	Ja	Ja
ARDEX R 4 RAPID, snabbspackel	0-10 mm	45-60 min	1,1 kg	1,0	Ja	Ja	Ja
Avjämning smassa	Lag tjocklek	Beläggningssklar	Förbrukning m²/mm	Vattenmängd liter	Cementbaserat underlag	Keramik	Golvspån
ARDEX K 14, Finflyt	0-10 mm	24 tim/4 tim*	1,5 kg	5,75	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 15, Självutjämnande	0-10 mm	24 tim/4 tim*	1,4 kg	6,25	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 22 F, För kritiska underlag	1-50 mm	se prod.blad	1,5 kg	5,25-5,75	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 39, Microtec	0-10 mm	1 alt 2 dgr/3 tim*	1,5 kg	6,25	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 55, Primerfri snabb***	0-10 mm	ca 1 tim	1,5 kg	5,25	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 60, För kritiska, fuktiga underlag	3-15 mm	Se tabell sid 18	1,6 kg	komponent B	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 70, Allround	3-30 mm	24 tim/4 tim*	1,7 kg	5,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 75, Grovavjämning & bjälklagsförstyvning enligt BBV	3-50 mm	24 tim/4 tim*	1,7 kg	3,0-4,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 80, Industri, underlag till epoxi	5-50 mm	se prod.blad	1,65 kg	4,75-5,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 301 MIX, Avjämning ute/inne, kallare	4-30 mm	efter uttorkning/4 tim*	1,7	4,6	Ja	Ja	Nej
ARDEX K 2000, Plastförstärkt	3-30 mm	3-5 mm 1-2 dgr 6-10 mm 2-5 dgr >10 mm efter uttorkning	1,6 kg	5,0	Ja	Ja	Ja
ARDEX K 2000 F, Fiberförstärkt	3-30 mm	3-5 mm 1-2 dgr 6-10 mm 2-5 dgr >10 mm efter uttorkning	1,6 kg	5,0	Ja	Ja	Ja ^a

* Klinker, diffusionsöppen konstruktion
** Med ARDEX E 25, se blandningstabell sid 25

*** Priming nödvändig på vissa underlag
Δ Med armeringsnät

För utförligare information, produktblad, säkerhetsdatablad m.m se ardex.se

ARDEX A 31

HANDSPACKEL 0-5 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS



PRIMER
FRITT



Användningsområde: Finspackling och reparationer av mindre håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning. Kan användas i bostadsmiljö och offentlig miljö. Sugande cementbaserade underlag och gamla spackelmassor behöver ej primas. Redan efter 2 timmar är ytan mattläggningsbar. ARDURAPIDEFFEKT. EC-1 klassat. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvärme: Ja.

Konsistens: Smidig, plastig.

Skiktjocklek: 0-5 mm.

Materialåtgång: 1,25 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 20 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 40 minuter (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 2 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 2 tim.

Tryckstyrka: 30 N/mm².



Finspackling offentlig miljö.

Förpackning:

Säck 12,5 kg
Artikelnr: 31406

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen.

Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX A 46.

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor och spångolv primas med ARDEX P 51/P 3. Vid spackling på träbaserat underlag ska alltid ARDEX E 25 tillsättas.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en pastaliknande och klumpfri massa.

Vattenbehov: 3,7 liter/12,5 kg.

ARDEX A 45

HANDSPACKEL 1-50 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS



NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!!

BASTA



Byggnad och reparations-
spackel för offentlig miljö.

Förpackning:

Säck

Artikelnr 12,5 kg: 31415

Artikelnr 25 kg: 31416

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmeblåst. Vid spackling utan topp-beläggning tillsätt alltid ARDEX E 25. Max 85% RF i hela konstruktionen.

Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbeten se ARDEX A 46.

Användningsområde: Bostäder och offentlig miljö. Bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp, avdragsbanor före gjutning m m. Kan tack vare sin konsistens användas även på vägg och i tak. Mattläggningsbar redan efter 1 timme oavsett lagtjocklek. EC-1 klassad. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Formfast, smidig, pasta-liknande.

Skiktjocklek: Från 1-50 mm på ytor upp till 1,5 m². På större ytor i lagtjocklekar över 5 mm ska sand tillsättas.

Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 15 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 30 minuter (20°C).

Beläggingsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 1 timme.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 1 tim.

Tryckstyrka: 40 N/mm².

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Prima sedan ytan med ARDEX P 51/P 3. På träbaserade underlag ska ARDEX E 25 tillsättas. För ytterligare information se ARDEX E 25 sid 25.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en pastaliknande och klumpfri massa.

Vattenbehov: 2,75 liter/12,5 kg.
5,5 liter/25 kg.

ARDEX A 46

HANDSPACKEL 2-30 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Till bättring och upprätning av trappsteg och trappavsatser.

Förpackning:

Säck

Artikelnr 12,5 kg: 31417

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmebläst.

Vid täta beläggningar ska även underkonstruktionen vara uttorkad max 95% RF.

Användningsområde: Ett reparations-, fallbyggnadsbruk och finspackel för golv och vägg. För utspackling och upprätning av trappnosar, håligheter och pooler.

Lämplig för spackling i källare vid tillskjutande fukt, hussocklar, murar, grindstolpar etc. Kan glättas och filtas 30-40 minuter efter applicering. Blir snabbt gång- och belastningsbar.

För reparationer före avjämning med ARDEX K 301. Lämplig som underlag till epoxi.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Pastaliknande.

Skiktjocklek: 2-30 mm.

Materialåtgång: Ca 1,4 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 15-20 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).

Beläggingsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: Efter uttorkning.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 20 N/mm².

Underlaget: Kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara rent, fast, bärkraftigt och frostbeständigt. Lösa och porösa delar ska alltid avlägsnas. Eventuell cementhud ska avlägsnas. Ytor förvattnas eller för att väsentligt öka vidhäftningen inblandas ARDEX E 100 i blandningsvattnet, t ex när ARDEX A 46 ska vara underlag till epoxibeläggning. För ytterligare information se ARDEX E 100 sid 86.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa.

Vattenmängd: 3-3,5 liter/12,5 kg.

ARDEX K 5

HANDSPACKEL 0-4 MM
GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS

NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!!

PRIMER
FRITT

R
ARDURAPID

BASTA



SJ tjänade mycket pengar när entreprenören lagade golven i vagnarna med K 5. Tack vare minimala driftsstopp/vagn.

Förpackning:

Hink 2x5 kg
Artikelnr: 31716

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen.

Användningsområde: För snabba lagningar och nivåspacklingar, mattuppvik, skarvspacklingar och finspacklingar vid snabbjobb. På t ex betong, spånskivor, gamla spackelmassor och limrester som sitter fast ordentligt. Redan efter 15 minuter är ytan gångbar. Dessutom primerfri. Klarar tung trafik. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

Konsistens: Smidig, pastaliknande, plastig.
Skiktjocklek: 0 till 4 mm. Spackellagret på icke sugande underlag vid mattläggning ska vara minst 1,5 mm.

Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 5 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 15 minuter (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 30 minuter.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 30 min.

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Glatta ytor ruggas.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa.

Vattenbehov: 1,65 liter/5 kg.

ARDEX K 14

FINFLYT 0-10 MM

GOLV

INOMHUS



Ger en slät yta även i
mycket tunna skikt.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31451

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som
t ex stark solbestrålning, drag
eller värmefläkt.

Max 85% RF i hela konstruktionen.
Vid tillskjutande fukt eller
vid behov av liknande produkt
för utomhusarbete se
ARDEX K 301 MIX.

Användningsområde: T ex bostäder, offentliga lokaler och industrier med lätt belastning. Avjämning, finspackling och upprätning av mindre nivåskillnader. Tack vare optimala flytegenskaper är produkten mycket lätt att lägga tunt. Ej lämplig till fallspackling. EC-1 klassad. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Optimala flytegenskaper, självtjämnande.

Skiktjocklek: Från 0-10 mm.

Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).

Beläggingsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 24 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 27 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med tandad/slät spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 5,75 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 14

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	7,5 kg
10 mm	15 kg

ARDEX K 15

AVJÄMNINGSMASSA 0-10 MM

GOLV

INOMHUS



Världens första snabba avjämningsmassa.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31452

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmeblåst. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX.

Användningsområde: Där det krävs hög ytfinish i t ex bostäder och offentlig miljö före beläggning av matta, klinker, parkett m m. Kan även användas i lagerlokaler och industrimiljö med lättare trucktrafik. Om golvet utsätts för hårt slitage ska ARDEX E 25 tillsättas. Produkten har en bra flytförmåga och ger en mycket jämn och fin yta. Tål stolshjul. EC-1 klassad. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvärme: Ja.

Konsistens: Lättflytande, självutjämnande.

Skiktjocklek: Från 0-10 mm.

Materialåtgång: 1,4 kg pulver/m²/mm.

Öpentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).

Beläggingsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 24 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 30 N/mm²

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med tandad/slät spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 6,25 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 15

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	7 kg
10 mm	14 kg

ARDEX K 22 F

AVJÄMNINGSMASSA 1-50 MM

GOLV

INOMHUS


**MICROTEC
TECHNOLOGY**


Fibertillsatt, för instabila underlag.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31455

VIKTIGT!

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt.

Användningsområde: Lämplig för avjämning och finspackling inomhus på olika och instabila gamla underlag. Speciellt lämplig till råbetong, slipsatser, anhydrit, gjutasfalt, hårt asfaltslim. En mycket spänningsfattig kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa som ger ett perfekt underlag för golvbeläggning. EC 1 PLUS-klassad. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Lättflytande.

Skiktjocklek: 1-50 mm.

Lättbetong 6-50 mm.

Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 90 minuter (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

0-3 mm 1 dag >3 mm + 1 dag/mm.

Plattsättning i diffusionsöppen lösning; 4 tim.

Tryckstyrka: 38 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvskivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Pumpbart.

Vattenbehov: < 10 mm 5,75 liter/25 kg.
> 10 mm 5,25 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 22 F

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	7,5 kg
10 mm	15 kg
15 mm	22,5 kg
20 mm	30 kg
30 mm	45 kg

ARDEX K 39

AVJÄMNINGSMASSA 0-10 MM

GOLV

INOMHUS

**MICROTEC
TECHNOLOGY**

*Spackla stora ytor ensam?
Inga problem!*

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31458

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX K 301 MIX. ARDEX E 25 får ej tillsättas!

Användningsområde: ARDEX K 39 är en finkornig, cementbaserad MICROTEC avjämningsmassa för reparation och avjämnning av undergolv innan applicering av i stort sett alla typer av golvbeläggningar. Passar för cement-, gipsbaserade- och klinkerunderlag. ARDEX K 39 har extrema flytegenskaper och lång öppetid vilket underlättar vid arbete på större ytor och krav på hög kvalitet. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvärme: Ja.

Konsistens: Lättflytande.

Skiktjocklek: Från 0-10 mm.

Materialåtgång: 1,5 kg pulver/m²/mm.

Öppetid: Ca 40 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 0-5 mm 1 dag.

6-10 mm 2 dagar

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 35 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten och tillsatt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara flytande och utan klumpar. Tandspackel eller piggröller rekommenderas. Pumpbar.

Vattenbehov: 6,25 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 39

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	7,5 kg
10 mm	15 kg

ARDEX K 55

SNABBFLYT 0-10 MM

GOLV
INOMHUS**NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!!****PRIMER
FRITT****R**
ARDURAPID**BASTA**

Du slipper prima. Spackla direkt. Du kan lägga matta redan efter 1 timme.

Förpackning:Säck 20 kg
Artikelnr: 30510**VIKTIGT:**

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen.

Användningsområde: Vårt snabbaste tunnflyt för reparations- och renoveringsarbeten. För bostäder, butiker och offentlig miljö. Sugande betongunderlag och gamla spackelmassor behöver ej primas. Kan läggas på betong, cement, anhydrit och klinkerbeläggningar. Klar för beläggning efter 1 timme. ARDURAPID-EFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1 klassad.

Elgolvvärme: Ja.**Konsistens:** Självutjämnande, lättflytande.**Skiktjocklek:** Från 0-10 mm.**Materialåtgång:** 1,5 kg pulver/m²/mm.**Öppentid:** Ca 15 minuter (20°C).**Gångbar:** Efter ca 1 timme (20°C).**Beläggningsbar (20°C).**

Fuktkänsligt material: 1 timme.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 1 tim.

OBS! Vid läggning av parkett, kontakta ARDEX.**Tryckstyrka:** 35 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvsivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Vattenbehov: 5,25 liter/20 kg.**Åtgångstabell för ARDEX A 55**

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	7,5 kg
10 mm	15 kg

ARDEX K 60

AVJÄMNINGSMASSA 3-15 MM

GOLV

INOMHUS



Perfekt till svaga och fuktiga underlag inomhus.

Förpackning:

Säck 20 kg
Artikelnr: 31719
Latex 4,8 kg
Artikelnr: 31718

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmebläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Användningsområde: Vid avjämnning och upprätning på cementbaserade underlag, plankgolv, plywood, spånskivegolv, metallunderlag, betong, Terrazzo, gjutasfalt, gamla kakel- och klinkerbeläggningar. Samt andra kritiska underlag innan installation av textila golvbeläggningar, linoleum, PVC och PVC-fria beläggningar, löslagd parkett, plattsättning etc. Tål tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Självutjämnande, lättflytande.

Skiktjocklek: Från 3-15 mm.

Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 20 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).

Beläggningsbar: (20°C): ARDEX K 60 är beläggningsbar för mattläggning efter 12 timmar i skiktjocklekar upp till 3 mm.
1 dygn i skiktjocklekar upp till 5 mm.
2 dygn i skiktjocklekar upp till 10 mm.
4 dygn i skiktjocklekar upp till 15 mm.

Tryckstyrka: 15 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts, samt andra skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

Blandning: Förpackningen som innehåller latexkomponenten skakas väl innan den hålls i ett rent blandningskärl. Pulvret, som är anpassat i mängd till latexförpackningen, tillsätts under kraftig maskinvispning.

Åtgångstabell för ARDEX K 60

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	8 kg
10 mm	16 kg
15 mm	24 kg

ARDEX K 70

AVJÄMNINGSMASSA 3-30 MM

GOLV

INOMHUS



Ger en jämn och slät yta.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31459

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Användningsområde: Cementbaserad spänningsfattig med goda flytegenskaper. Ger beläggningsklara golv för matta, klinker, parkett m m. Avjämningsmassa för fallspackling. Produkten kan alltid beläggas efter 24 timmar oavsett lagtjocklek. Gäller även tätskikt. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Självutjämnande, lättflytande.

Skiktjocklek: Från 3-30 mm.

Över 30 mm använd ARDEX K 75.

Materialåtgång: 1,7 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 20 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 24 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 27 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvsivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Utlägges med tandad spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 5 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 70

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	8,5 kg
10 mm	17 kg
15 mm	25,5 kg
20 mm	34 kg
30 mm	51 kg

ARDEX K 75

AVJÄMNINGSMASSA 3-50 MM

GOLV

INOMHUS



Reglera vattenmängden och spackla fallet först. Klara hela spacklingen utan väntetid. Kan även skrapas på traditionellt sätt.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31611

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

*Vid inspackling av vattenburen värme kontakta teknik@ardex.se.

Användningsområde: En spänningsfattig avjämningsmassa för bjälklagsförstyvning enligt BBV:s Branschregler för plattsättning på träbjälklag. Mycket lämplig för fallspackling. ARDURAPIDEFFEKT, kan därmed alltid beläggas efter 24 timmar. Ej vid tillskjutande fukt.

Golvvärme: Ja*.

Konsistens: Flytande.

Skiktjocklek: Från 3-50 mm.

Materialåtgång: 1,7 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2-3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C):

Fuktkänsligt material: 24 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 27 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvsivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Utlägges med tandad eller slät spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: Fallbyggnad från 3 liter till max 4 liter/25 kg. Planflyt max 4 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 75

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	8,5 kg
10 mm	17 kg
15 mm	25,5 kg
20 mm	34 kg
30 mm	51 kg
50 mm	85 kg

ARDEX K 80

AVJÄMNINGSMASSA 5-50 MM

GOLV

INOMHUS

**BASTA**

Industrigolv. Klarar trucktrafik. Underlag till epoxi.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31460

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag eller värmebläst. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Åtgångstabell

Lagtjocklek	Åtgång/ kg/m ²
5 mm	8,5 kg
10 mm	16,5 kg
15 mm	24,75 kg

Användningsområde: Lämplig som slitskikt i industri och lagerlokaler. Kan läggas på betong, cement eller klinker. En plastförstärkt, grovkornig, spänningsfattig massa. Kan alltid beläggas med diffusionsöppna beläggningar efter 24 tim oavsett lagtjocklek. Lämplig som underlag till epoxi och limmade kubb- och massiva trägol. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt. EC-1 klassad.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Lättflytande, självutjämnande.

Skiktjocklek: Från 5-50 mm.

Materialåtgång: 1,65 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C):

Fuktkänsligt material: 4-10 mm 1 dag,

11-30 mm 3 dagar, 31-50 mm 7 dagar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Diffusionstäta beläggningar, t ex tätskikt i våtutrymmen:

Upp till 10 mm efter 24 timmar (20°C).

Upp till 30 mm efter 3 dagar (20°C).

Upp till 50 mm efter 7 dagar (20°C).

Tryckstyrka: 32 N/mm².

Ytdraghållfasthet: >2,0 MPa.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvsivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. ARDEX E 25 får ej tillsättas. Utlägges med bredspackel eller fintandad spackel. Pumpbar.

Vattenbehov: 5 liter/25 kg.

ARDEX K 301 MIX

AVJÄMNINGSMASSA 4-30 MM

GOLV

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIG



Cementbaserad. Perfekt för garagegolv, industrigolv, poolbotten även utomhus.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31456

VIKTIGT:

Temperaturen måste vara minst +5°C. Skydda bruket mot för snabb uttorkning. Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid minsta osäkerhet på underlagets styrka eller beskaffenhet, se produktblad för ARDEX K 301 MIX eller vid avjämning i två eller fler lager kontakta ARDEX teknikavdelning.

Användningsområde: ARDEX K 301 MIX kan användas för spackling, upprättning och utjämning av golvytor och håligheter samt fallbyggnad. ARDEX K 301 MIX kan användas på betong och cementslipsatser på balkonger, terrasser och källare med tillskjutande fukt. Industri- och produktionslokaler. Våtrum, konstant vattenbelastade ytor t.ex. en poolbotten. Godkänd för golvvärme. **OBS!** Dubbdäck kan skada ytan. För avjämning och spackling före epoxibeläggning.

Elgolvvärme: Ja.**Konsistens:** Flytande.**Skiktjocklek:** 4-30 mm.**Materialåtgång:** 1,7 kg pulver/m²/mm.**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C).**Gångbar:** Efter ca 2-3 timmar (20°C).**Beläggningsbar (20°C):**

Fuktkänsligt material: Efter uttorkning.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 25 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska ha en ytdraghållfasthet av minst 1,0 MPa och vara "poröpet" som t.ex. fräst betong även när K 301 MIX är underlag till K 301 MIX. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Primning: se ARDEX P 51/ARDEX EP 2000.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Vattenbehov: 4,6 liter/25 kg.**Åtgångstabell för ARDEX K 301 MIX**

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	8 kg
10 mm	16 kg
20 mm	32 kg

ARDEX K 2000

PLASTFÖRSTÄRKT

AVJÄMNINGSMASSA 3-30 MM

GOLV

INOMHUS



Lättflytande. Ger jämna, släta golv.

Förpackning:

Säck 25 kg
K 2000 Artikelnr: 31454

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag, golvvärme eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Användningsområde: ARDEX K 2000 är en finkornig, cementbaserad allroundavjämningssmassa. ARDEX K 2000 används i bostäder, offentliga lokaler och i industrier med lätt belastning. Kan användas på cementbaserade underlag, terrazzo, klinkerbeläggningar. Dessutom på EPS-Cement med 20 mm som minsta skiktjocklek.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Lättflytande.

Skiktjocklek: Från 3-30 mm.

Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C):

Fuktkänsligt material (ej natursten): 3-5 mm 1-2 dagar. 6-10 mm 2-5 dgr. >10 mm efter uttorkning.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 30 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvsivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt lättflytande bruk utan klumpar.

Vattenbehov: 5,0 liter/25 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 2000

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	8 kg
15 mm	24 kg
30 mm	48 kg

ARDEX K 2000 F

PLAST- OCH FIBERARMERAD
AVJÄMNINGSMASSA 3-30 MM
GOLV
INOMHUS



Utmärkt för lätt belastade offentliga lokaler.

Förpackning:

Säck 20 kg
K 2000 F Artikelnr: 32766

VIKTIGT:

Undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning, drag, golvvärme eller värmefläkt. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhus arbete se ARDEX K 301 MIX.

Användningsområde: ARDEX K 2000 F är en finkornig, cementbaserad allroundavjämningssmassa. ARDEX K 2000 F används i bostäder, offentliga lokaler och i industrier med lätt belastning. Kan användas på cementbaserade underlag, terrazzo, klinkerbeläggningar. Dessutom på EPS-Cement med 20 mm som minsta skiktjocklek.

Elgolvvärme: Ja.

Konsistens: Lättflytande.

Skiktjocklek: Från 3-30 mm.

Materialåtgång: 1,6 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C): Fuktkänsliga material (ej natursten) 3-5 mm 1-2 dagar. 6-10 mm 2-5 dagar. >10 mm efter uttorkning.

Plattsättning i diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka: 30 N/mm².

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Glatta ytor grovslipas eller fräses. Underlaget primas med ARDEX P 51/ P 3. Icke sugande underlag och träbaserade golvsivor kan primas med ARDEX P 7.

Blandning: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt lättflytande bruk utan klumpar.

Vattenbehov: 4,0 liter/20 kg.

Åtgångstabell för ARDEX K 2000 F

Lagtjocklek	Åtgång/kg/m ²
5 mm	8 kg
15 mm	24 kg
30 mm	48 kg

ARDEX E 25

FLEXTILLSATS

TILL ARDEX GOLV-

SPACKEL INOMHUS

**BASTA**

Användningsområde: Ökar vidhäftningen, böjstyvheten, tryck- och slitstyrkan för ARDEX handspackel och ARDEX avjämningsmassor. Kan blandas i ARDEX handspackel A 30, A 31, A 45 samt ARDEX Avjämningsmassor K 14, K 15 och K 70.

Konsistens/Färg: Rosa vätska.

Materialåtgång: Beroende på produkt och antal kg. Se tabell nedan.

ARDEX E 25 ska ej tillsättas ARDEX K 39 och ARDEX K 80.

Förpackning:

Dunk 10 kg

Artikelnr: 31436

Häll först ARDEX E 25 i blandningsvattnet och blanda därefter i pulvret

Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 25

Produkt		ARDEX E 25	Vatten
A 30	12,5 kg	0,9 kg	3-3,5 liter
A 31	12,5 kg	0,9 kg	3-3,5 liter
A 45	12,5 kg	0,9 kg	2,3 liter
A 45	25 kg	1,8 kg	4,6 liter
K 14	25 kg	2,0 kg	4,75 liter
K 15	25 kg	2,0 kg	5 liter
K 70	25 kg	1,7 kg	4,3 liter

Inomhus/ej tillskjutande fukt

Inomhus väggsäckel	Förbrukning m ² /mm	Lag-tjocklek	Bearbetningstid	Övermålningsbar	Betong	Cementputs	Lättbetong	Gips-skivor	Gipsbruk	Brandkl. obrännbar
ARDEX A 826, Finspackel	0,9 kg	Obegr.	1 tim	0-5 mm: 45 min >5 mm: Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX A 828, Gipsbaserat, snabbt	1,0 kg	Obegr.	30 min	0-5 mm: 45 min >5 mm: Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX A 828 LEMON, Gipsbaserat, snabbt	1,0 kg	Obegr.	30 min	0-5 mm: 45 min >5 mm: Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX A 950, Putslagning	1,1 kg	Obegr.	30 min	24 tim	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja Primas	
ARDEX W 820 SUPERFINISH, Rull, hand-, sprutbar	0,9-1,0 kg	0-20 mm*	3 tim	efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	X
ARDEX F 5, Väggar, tak, källare, ute/inne	0,9 kg	Obegr.	30 min	0-10 mm: 24 tim >10 mm efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
ARDEX R 4 RAPID, Snabbt lagnings-späckel	1,1 kg	0-10*	15 min	45/60 mm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Utomhus/tillskjutande fukt

Utomhus väggsäckel	Förbrukning m ² /mm	Lag-tjocklek	Bearbetningstid	Övermålningsbar	Betong	Cementputs	Lättbetong	Mursten	Gips
ARDEX F 5, Fiberförstärkt	0,9 kg	Obegr.	30 min	Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX F 11, För äkta silikatfärger	1,2 kg	0-5 mm	30 min	Efter uttorkning	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej

*) Obe gränsad lag tjocklek vid lagningar. Se även Utomhusguiden sid 79

ARDEX A 826

SPACKEL OBEGRÄNSAD

SKIKTTJOCKLEK

VÄGG/TAK

INOMHUS



Bredspackling på vägg
före tapetsering.

Förpackning:

Säck 12,5 kg
Artikelnr: 31419

VIKTIGT:

Ej på träunderlag.

Användningsområde: Gipsbaserat finpackel för bredspacklingar, skarvspacklingar med papprensa och spackling av ojämnheter. Spacklet bildar ett spänningsfritt underlag före tapetsering och målning på vägg och i tak. Kan spacklas i såväl tunna som tjocka skikt. Spacklet är mycket drygt, lättarbetat och diffusionsöppet. Obegränsad skiktjocklek, dock rekommenderas A 828 vid större skiktjocklekar. Drygt. Ej vid tillskjutande fukt. Brandklass A1.

Färg: Vit.

Konsistens: Smidigt, fast.

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad lagtjocklek.

Materialåtgång: Ca 0,9 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 1 timme (20°C).

Tapetserbar/övermålningsbar:

I skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C).

I tjockare skikt efter uttorkning.

Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Täta, glatta, icke sugande ytor primas med ARDEX P 51/P 3.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning. Låt "vila" i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.

Vattenbehov: 8 liter/12,5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver.

ARDEX A 828**ARDEX A 828****LEMON**

SPACKEL OBEGRÄNSAD
 SKIKTTJOCKLEK
 VÄGG/TAK
 INOMHUS



Sjunker ej.

Förpackning:

A 828 Säck
 Artikelnr 5 kg: 56142
 Artikelnr 12,5 kg: 31421

A 828 Lemon Säck
 Artikelnr 12,5 kg: 31420

VIKTIGT:

Ej på träunderlag.



Användningsområde: Gipsbaserat spackel till spackling, lagning av stuckaturer, ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement. Även för spackling av gipsskiveskarvar med pappremsa och lagning av skador i gips m m före tapetsering, väggmatta eller målning. Kan läggas hur tjockt som helst i en arbetsomgång utan att sjunka. Produkten uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s avsnitt för användning i våtutrymmen i bostadsmiljö. Lättslipat.

Citrondoften i A 828 LEMON försvinner när massan torkar. Ej vid tillskjutande fukt. Brandklass A1.

Färg: Vit.

Konsistens: Formfast, smidig, plastig och pastaliknande.

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad lagtjocklek utan att sjunka.

Materialåtgång: 1 kg pulver/m²/mm.

Öpentid: Ca 30 minuter (20°C).

Tapetserbar/övermålningsbar:

I skikt upp till 5 mm efter 45 minuter (20°C).
 I tjockare skikt efter uttorkning.

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent, bärkraftigt och sugande. Ren gips och täta, glatta, icke sugande ytor primas med ARDEX P 51/P 3.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning. Låt "vila" i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.

Vattenbehov: 6,5 liter/12,5 kg.
 2,5 liter/5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver.

ARDEX A 950

PUTS OBEGRÄNSAD
 SKIKTTJOCKLEK
 VÄGG/TAK
 INOMHUS



Kan läggas i obegränsad
 lagtjocklek utan att sjunka.

Förpackning:

Säck 20 kg
 Artikelnr: 31422

VIKTIGT:

Vid tillskjutande fukt använd
 ARDEX AM 100.

Användningsområde: Kan användas på svaga underlag som t ex kalkcementputs och lättbetong. Kan filtas och glättas efter ca 1 timme. ARDURAPIDEFFEKT. Ej vid tillskjutande fukt.

Färg: Grå.

Konsistens: Fast och smidigt.

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad lagtjocklek utan att sjunka.

Materialåtgång: 1,1 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Beläggningsbar: Plattsättning efter ca 2 timmar (20°C). Natursten och övriga ytmaterial efter 24 timmar. Vid tätskikt, kontakta ARDEX Teknikavdelning.

Underlaget: Ska vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. Täta, glatta och icke sugande underlag primas med ARDEX P 51/P 3. Prima även ren gips (ej gipskivor).

Blandning och utförande: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Låt "vila" i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Påföres t ex med slätspackel, putsbräda, putsspruta eller stålskånska.

Vattenbehov: 7,75 liter/25 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 3 delar pulver.

ARDEX F 5

OBEGRÄNSAD
SKIKTTJOCKLEK
VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIG



Kan blandas med sand för ett mer rustikt utseende.

Kan färgas med ARDEX pigment.

Förpackning:

Säck
Artikelnr 5 kg: 56147
Artikelnr 12,5 kg: 56162

MICROTEC
TECHNOLOGY

PRIMER
PLUS
ARDURAPID

PRIMER
FRITT

BASTA



Användningsområde: Spackling, upprätning och lagningar av badrumsväggar, fasader, väggar och tak inom- och utomhus.
Cementbaserad. Kan påföras i obegränsad skiktjocklek utan att spricka. Även för spackling av gipsskiveskarvar med pappremsa. Mycket god vidhäftningsförmåga. Kan filtas och glättas. Diffusionsöppen. Utmärkt till dispersions-, lasyr-, polymersilikat- och acrylfärger. Lättslipad. Kan användas tillsammans med ARDEX BU-R Armeringsnät. Fiberarmerad.

Färg: Vit.

Konsistens: Smidig och krämig.

Skiktjocklek: Från 0 upp till obegränsad.

Materialåtgång: 0,9 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Övermålningsbar: Upp till 10 mm: 24 timmar. Över 10 mm: Efter uttorkning.

Underlaget: Ska vara fast, rent och bärkraftigt.

Blandning och utförande: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till en smidig och klumpfri massa. Låt "vila" i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning.

Vattenbehov: 2,5 liter/5 kg.

6,3 liter/12,5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver.

ARDEX F 11

SPACKEL 0-5 MM
VÄGG/TAK
INOM-/UTOMHUS
VATTEN-/VÄDER-
BESTÄNDIGT



*Till fasad- och källarväggar.
Specialspackel för äkta
silikatfärger.*

Förpackning:

Säck 12,5 kg
Artikelnr: 32149

Användningsområde: Spackling och upprätning av fasader, väggar och lättbetong. Kan användas på betong, obehandlat murverk och puts. För coating och avjämning av ytor, spackling av sprickor och håligheter och breda fördjupningar i väggar och tak. Är mycket lämplig att använda i kombination med **äkta silikatfärger**.

Färg: Vit.

Konsistens: Smidigt, pastaliknande.

Skiktjocklek: 0-5 mm. Vid skiktjocklekar över 5 mm ska bruket drygas med sand.

Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Övermålningsbar: Efter uttorkning.

Underlaget: Kan vara torrt eller fuktigt men ska vara rent, fast och bärkraftigt.

Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning till ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Låt "vila" i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Önskas högre elasticitet kan ARDEX E 100 tillsättas, se ARDEX E 100 sid 86.

Vattenbehov: 4,25 liter/12,5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 ¾ delar pulver.

VIKTIGT:

Ej på träunderlag.

ARDEX R 4 RAPID

SNABBSPACKEL 0-10 MM

GOLV/VÄGG/TAK

INOMHUS



Användningsområde: ARDEX R 4 RAPID är ett snabbt finspackel för reparationer och fyllnad av håligheter och ojämnheter i underlaget före målning eller mattläggning. Passar utmärkt till utspackling av kanter, t.ex. mattkanter. ARDEX R 4 RAPID är ett grundnings-/ primerfritt snickerispackel. ARDURAPIDEFFEKT.



*Idealisk till plåtdörrar.
Ersätter polyersterspäckel inomhus.*

Konsistens: Pastaliknande.
Skiktjocklek: Från 0-10 mm.
Vid mindre lagningar obergrensad lagtjocklek.
Materialåtgång: 1,1 kg pulver/m²/mm.
Öppentid: Ca 15 minuter (20°C).
Målnings- och beläggningsbar:
45 min, sugande underlag
60 min, icke sugande underlag (20°C).
Tryckhållfasthet: 28 dygn 20 N/mm².
Böjhållfasthet: 28 dygn 5,5 N/mm².



Utmärkt för spackling direkt på trärent material utan grundmålning.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas.

Blandning: Häll vattnet i en ren behållare och tillsätt pulvret under kraftig omröring, till en klumpfri massa bildas. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar.

Vattenbehov: 1 liter/2,5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver.

Förpackning:

Hink 2,5 kg

Artikelnr: 23630

ARDEX W 820 SUPERFINISH

SPACKEL 0-20 MM

VÄGG/TAK

INOMHUS



Perfekt viskositet för rull-
och sprutspackling.

Förpackning:

Säck 12,5 kg
Artikelnr: 22964

Användningsområde: Väggar och tak inomhus. Till upprätning och spackling av väggar och tak. På ytor av betong, murverk, puts, gipsskivor och andra lämpliga material. Fyllning av håligheter, gropar och sprickor. Spackling av fogar och skarvar. Vid skarvspacklingar med papprensa. ARDEX W 820 kan användas som rull-, hand- eller sprutspackel. Brandklass A1.

Färg: Vit.

Konsistens: Formfast, smidig.

Skiktjocklek: Från 0 upp till 20 mm utan att sjunka.

Materialåtgång: 0,9-1,0 kg pulver/m²/mm.

Öpentid: Ca 3 timmar (20°C).

Tapetserbar/övermålningsbar:

Efter uttorkning.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och stabilt. Fritt från damm och andra skiljemedel.


Blandning: Maskinblandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftig omrörning. Låt "vila" i 1-3 minuter, blanda igen i ca 30 sekunder. Därefter är produkten färdig för användning. Brukets konsistens ska vara smidigt, pastaliknande och utan klumpar.

Vattenbehov: 5,5-8 liter/12,5 kg.

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver.

ARDEX TRICOM TÄTSKIKT

BOSTADSMILJÖ/
OFFENTLIG MILJÖ
GOLV/VÄGG



Tätskikt skivkonstruktioner.

Användningsområde: ARDEX TRICOM är ett ång- och vattentätt tätsystem. Systemet används som tätskikt i våtutrymmen i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. ARDEX Tricomsystem består av ARDEX SK 100 W, en tätskiktsduk med ånggenomgångsmotstånd större än fem miljoner s/m. ARDEX SK 100 W monteras med ARDEX S 1-K på **sugande** underlag och med ARDEX 7+8 på sugande och **icke sugande** underlag.

Tätband, överlapp och manschetter ska alltid limmas med ARDEX 7+8/8+9 LW eller ARDEX SK 105 MS.

Tätskiktet TRICOM SK 100 W ska alltid täckas med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Uppfyller kraven enligt BBV på ång- och vattentäthet. Flexibel och spricköverbyggande. Alkalie-, åldrings- och röttbeständig.

VIKTIGT:

Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.

Förpackning:

Rulle 10x1 m
Artikelnr: 31604

Rulle 30x1 m
Artikelnr: 31605

Rulle 350x1m
Artikelnr: 32791

ARDEX P 2 D

ÅNGSPÄRR
GOLV/VÄGG
INOMHUS

PRIMER
FRITT

M1
MILIEUSKONFORM
CLASSIFIED FOR
INDOOR USE

BASTA



Användningsområde: Ångspärr för våtutrymmen. Används tillsammans med ARDEX S 1-K. ARDEX ÅNGSPÄRR kan användas på torra och rena underlag av t ex betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBV.

Konsistens: Tixotrop.

Materialåtgång: För två behandlingar 160 + 90 g/m².

Förpackning: 1 kg, 5 kg, 10 kg.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.



Rollbar ångspärr.

VIKTIGT:

Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.

Förpackning:

Hink

Artikelnr 5 kg: 70173

Artikelnr 10 kg: 70174

ARDEX S 1-K

TÄTSKIKT

BOSTADSMILJÖ

GOLV/VÄGG

INOMHUS



Tätskikt massiva konstruktioner.

VIKTIGT:

Tätskiktet kan appliceras på samtliga ARDEX ARDURAPID-produkter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se ARDEX 7+8/8+9.

Förpackning:

Hink

Artikelnr 8 kg: 57173

Artikelnr 16 kg: 57172

Användningsområde: Ett deformationsupp-tagande, färdigblandat och primerfritt tätskikt för golv och vägg i bostadsmiljö och i utrymmen med liknande belastning. Produkten ger ett vattentätt tätskikt bakom beläggningar av keramik eller sten i våtutrymmen.

Kan appliceras på alla normalt förekommande underlag t ex betong, puts eller murverk. Skivkonstruktioner, väggmaterial av gipsputs eller gipsspackel/anhydrit ska alltid förbehandlas med ARDEX primer P 51/P 3. Golv och väggar ska alltid behandlas med ARDEX P 2 D innan applicering av ARDEX S 1-K. Får ej användas på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF. Tätskiktet ska alltid täckas med ytskikt av t ex kakel eller klinkerbeläggningar. Ej vid tillskjutande fukt.

Konsistens: Stabbig och fast.

Materialåtgång ARDEX S 1-K: 1,1 kg/m².

ARDEX P 2 D: 0,25 kg/m².

Materialåtgång ARDEX S 1-K vid limning av TRICOMduk: ca 0,7 kg/m².

Klar för plattsättning: 12 timmar (20°C) efter sista strykningen.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX 7+8

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



För pooler, balkonger,
storkök m.m.

**Förpackning:**

ARDEX 7 säck
Artikelnr 5 kg: 13405

ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 31402
Artikelnr 20 kg: 31401

Finns även som kit inkl. roller
och penslar i en hink.
Artikelnr: 32283

Användningsområde: ARDEX 7+8 tätskikt används för limning av ARDEX SK 100 W, så man får ett ång- och vattentätt skikt för tätning av vattenbelastade konstruktioner som ska beklädas med keramik eller natursten. ARDEX 7+8 kan användas både på golv och vägg.

Vid hörn, rörgenomföringar osv används ARDEX 7+8 till limning av komponenter från ARDEX SK TRICOM tätsystem, under tätband, manschetter m.m. ARDEX 7+8 och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö, offentlig miljö och storkök samt inom- och utomhus i simbasängar, på balkonger och terrasser m.m. ARDEX 7+8 kan användas som diffusionsöppet tätskikt.

Konsistens: Beroende på blandning.

Materialåtgång: Ca 0,85-1,0 kg/m² blandat material 5+5 kg.

Materialåtgång vid diffusionsöppet tätskikt: 1,5 kg/m².

Skarvlimning: 0,5 kg/m².

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 2 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

Blandning 5+5 kg: Maskinblanda ca 3,5 kg ARDEX 8 med 5 kg ARDEX 7. Blanda till spackelbar konsistens. Därefter blandas resterande ARDEX 8 i för att undvika klumpar i blandningen.

ARDEX 8+9

TILLSKJUTANDE FUKT OCH
OFFENTLIGA VÅTUTRYMMEN
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS

**BASTA**

För offentliga utrymmen.

Förpackning:

ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 31402
Artikelnr 20 kg: 31401

ARDEX 9 säck
Artikelnr 5 kg: 58131
Artikelnr 20 kg: 31403

Användningsområde: Ingår i ARDEX Tätsystem ARDEX 8+9. Ett deformationsupptagande och diffusionsöppet (ångtryck) tvåkomponents tätskikt som används på underlag av betong, lättbetong, puts eller murverk. Det används bakom kakel och klinkerbeklädnader på golv och vägg i utrymmen där det finns risk för tillskjutande fukt. T ex på källarväggar och betongplatta på mark. Produkten kan också användas som skydd mot inträngande fukt på terrasser och balkonger. I offentliga våtutrymmen på skivkonstruktioner används produkten tillsammans med ARDEX P 2 D. Snabb, redan två timmar efter sista strykningen kan plattsättning påbörjas. Produkten ska alltid täckas av keramik.

Konsistens: Tunn, krämig.

Materialåtgång: Ca 1,5 kg/m².

Öpentid: Ca 45 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 1 timme (20°C).

Torktid: Ca 1 timme (20°C).

Klar för plattsättning: Ca 2 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

Blandning och utförande: ARDEX 8+9 blandas i volym lika delar och maskinblandas alltid. Ytan får ej beträdas innan sista strykningen.

ARDEX 8+9 LW

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: ARDEX 8+9 LW tätskikt används för limning av ARDEX SK 100 W för att få ett ång- och vattentätt skikt för tätning av vattenbelastade konstruktioner som ska beklädas med keramik och natursten. ARDEX 8+9 LW kan användas både på golv och vägg. Vid hörn, rörgenomföringar m.m. används ARDEX 8+9 LW till limning av komponenter från ARDEX SK TRICOM tätsystem under ARDEX SK 12 TRICOM tätband och SRM rörmanschetter.



ARDEX 8+9 LW och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö, offentlig miljö, storkök och på balkonger m.m. ARDEX 8+9 LW är ett diffusionsöppet tätskikt som kan användas inom- och utomhus och i kallare med tillskjutande fukt då det påförs i två omgångar med sammanlagt 1,5 kg/m²

Kan även påföras med roller och pensel.

Förpackning:

ARDEX 8 hink
Artikelnr 5 kg: 31402
Artikelnr 20 kg: 31401

ARDEX 9LW säck
Artikelnr 5 kg: 31702
Artikelnr 20 kg: 31701

Konsistens: Beroende på användning.

Materialåtgång: Skarvlimning 0,5 kg/m²

Limning SK 100 W 0,85 kg/m²

Diffusionsöppet tätskikt 1,5 kg/m²

Öppentid: Ca 1,5 tim (20°C).

Gångbar: (20°C).

Förpackning: 5+5 kg, 20+20 kg.

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX S 7 PLUS

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



ARDEX har en komplett poolanvisning.

Förpackning:

Säck 15 kg
Artikelnr: 24313

Användningsområde: Ett flexibelt tätskikt av enkomponentstyp som kan rollas eller spacklas på underlaget. För pooler inom- och utomhus. Kan användas på underlag av betong, tegel, gasbetong, kalkcementputs, gipsskivor och gipsfiberplattor, cementputs och på befintliga kakel och klinkerbeläggningar. Glaserade och polerade plattor ska först ruggas upp med slippapper. ARDEX S 7 PLUS måste alltid täckas med keramik. Appliceras i två skikt. Minsta tjocklek 2 mm och max 5 mm. Tryckvattentätt upp till 5 bar.

Konsistens: Smidig, tjockflytande.

Materialåtgång: Ca 1,2 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 4 timmar (20°C).

Förpackning: 15 kg.

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX S 8 FLOW

TÄTSKIKT

ENDAST GOLV

INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: Tätskikt för golv, inom- och utomhus. För tätning av golvtytor under kakel och klinker i simbassänger, badrum och duschar, offentliga och industriella sanitetsrum med golvavlopp. Även för tätning på balkonger, altaner och terrasser. Om det finns varma utrymmen under får inte S 8 FLOW ersätta traditionell byggisolering.

Konsistens: Självutjämnande.

Materialåtgång: Ca 3 kg/m² för färdigt tätskikt (minst 2 mm).

Gångbar: Ca 4 timmar (20°C).

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Förpackning: 15 kg.



För simbassänger. Kan bearbetas stående. Vattentät upp till 5 bar. Diffusionsöppen.

Förpackning:

Säck 15 kg

Artikelnr: 24224

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

ARDEX SK 105 MS

TÄTSKIKT
GOLV/VÄGG
INOMHUS



Användningsområde: Vid hörn, rörgenomföringar m.m. används ARDEX SK 105 MS till limning av komponenter från ARDEX TRICOM tätsystem, under ARDEX SK 12 TRICOM tätband och SRM rörmanschetter. ARDEX SK 105 MS och ARDEX SK 100 W tätskiktsduk används inomhus som tätskikt i bostadsmiljö.

Konsistens: Tixotrop

Materialåtgång:

Öppentid: Ca 40 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 12 timmar (20°C).

Förpackning: 290 ml.



Använd ARDEX Mini Limspridare för att fördela limmet.

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast och bärkraftigt samt fritt från damm och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning.

Förpackning:

Patron 290 lm
Artikelnr: 32489

ARDEX Mini Limspridare
Artikelnr: 32489


IndorTec® FLEXBONE-2E

Att den armerade IndorTec-mattan är helt frikopplad från underlaget innebär att du kan lägga klinker/granitkeramik på alla underlag.


En låg inbyggnadshöjd, från ca 14 mm inklusive keramik, gör att du slipper alla tråkiga, tidsödande och kostsamma jobb som att riva ut befintligt golv, spackla, prima etc.



Jämna underlag utan vidhäftning.



Spruckna golv med eller utan värme.



Olika underlag, inga problem.



PVC och linoleummattor behöver inte avlägsnas.



Träbaserade underlag kan användas utan problem.



Läggning av klinker och granitkeramik på nygjutet betonggolv.

ARDEX

FÖRSEGLINGAR

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS




Artikelnr	Produktnamn	
31604	ARDEX SK 100 W, Tricomduk	10 x 1 m
31605	ARDEX SK 100 W, Tricomduk	30 x 1 m
32791	ARDEX SK 100 W, Tricomduk	350 x 1 m
31627	ARDEX SK 90, innerhörn Tricom	12 x 12 cm
31626	ARDEX SK 270, ytterhörn, Tricom	12 x 12 cm
30912	ARDEX SRM 12-22, rör 6 mm, vatten- och elrör	10 x 10 cm
30914	ARDEX SRM 2x12-22, 2xrör 6 mm, vattenrör	10 x 15 cm
30913	ARDEX SRM 25-35, rör-i-rör	15 x 15 cm
30915	ARDEX SRM 2x25-35, 2xrör-i-rör	c/c 40 mm
30916	ARDEX SRM 40-60, rör 23 mm, handfat	15 x 15 cm
30917	ARDEX SRM 50-80, avloppsrör	25 x 25 cm
30918	ARDEX SRM 80-110, rör 70 mm	25 x 25 cm
31602	ARDEX SK-W Tricom, rörmanschett	12 x 12 cm
30926	ARDEX STD tätark, dubbelhäftande	40 x 40 cm
30922	ARDEX STA tätark, självhäftande	40 x 40 cm
30923	ARDEX STA tätark, självhäftande	40 x 120 cm
30921	ARDEX STA tätark, självhäftande	40 x 240 cm
31600	ARDEX SK 12, Tricomband	12 cm x 50 m
31601	ARDEX SK 12, Tricomband	12 cm x 10 m
30925	ARDEX STB 15-75 tätband, självhäftande	7,5 cm x 15 m
30907	ARDEX SFB 10, fiberremsa massiva konstruktioner	10 cm x 25 m
30908	ARDEX SFB 10, fiberremsa massiva konstruktioner	10 cm x 50 m



ARDEX WATEC® DRAIN KP

ARDEX Balkonsystem gör det möjligt att renovera gamla balkonger och terrasser på en dag. Detta betyder sparad arbetstid i form av färre transporter och mindre olägenheter för de boende. Systemet förhindrar frostsador och utfällningar tack vare en optimal dränering. Perfekt på våra bredgrader.

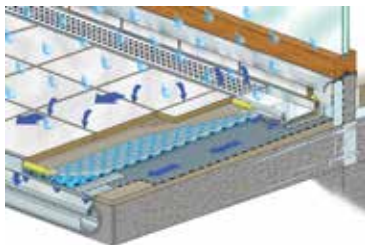

1. Watec Drain KP dräneringsmatta
2. ARDEX 7+8/8+9 i två strykningar
3. Diprotec AB-K tätningsband
4. Watec Drain DP 21 avrinningsprofil
5. Watec FS kantejpp
6. Watec Drain RD-QE dräneringsränna
7. Watec BW fogband
8. ARDEX X 78 eller X 78 S fästmassa
9. Plattor
10. ARDEX G9S fogmassa
11. ProRin BR hängränna

Fästmassa	Betong	Utomhus	Förbrukning /m ² 6 mm fixkam	Tung industri	Granitkeramik	Fuktänslig natursten	Befitnlig klinker/kakele	Våturymmen i bostadsmiljö
ARDEX D 22, Färdigblandad**	1 mån	Nej	2 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX N 23 W, Naturstensfix	3 mån	Nej	1,9 kg	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX S 28 N, Naturstensfix	3 mån	Nej	1,9 kg	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX S 48, Plattsättningslim	1 mån	Nej	1,3 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX S 9, Flexibelt flyfix*	3 mån	Ja	2,5-3,0 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX WA, Epoxifästmassa	3 mån	Ja	2,7 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 32, För natursten	3 mån	Ja	3,3 kg (8 mm)	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX X 77, Microtex flexfix	3 mån	Ja	1,6 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 77 S, Snabbt flexfix	3 mån	Ja	2,0 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 77 W, Flexfix, vitt	3 mån	Ja	2,0 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 78, Halvflyt*	3 mån	Ja	2,1 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 78 S, Halvflyt, snabbt*	3 mån	Ja	1,9 kg	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 701 F, Optimalt häng	3 mån	Ja	2,2 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
ARDEX X 90 OUTDOOR, Okänsligt för väder	3 mån	Ja	2,1 kg	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja

* Endast golv.

** Endast vägg.

För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se

ARDEX D 22

ENDAST VÄGG

ENDAST INOMHUS



Användningsområde: För montering av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, glas samt montering av isolerplattor.

Underlag eller platta måste vara sugande. Kan användas på vägg i våtutrymmen. Smidig med bra häng och vidhäftning. Dryg.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång:

3 mm kam ca 1,1 kg/m² pulver.

6 mm kam ca 2,0 kg/m² pulver.

8 mm kam ca 2,5 kg/m² pulver.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Monteringstid: Ca 15-20 minuter (20°C).

Fogbar: Efter uttorkning ca 24 timmar (20°C).



Ovanför spis, diskbänk.

Förpackning:

Hink 5 kg

Artikelnr: 31434

Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004.

ARDEX N 23 W

GOLV/VÄGG

ENDAST INOMHUS



Användningsområde: För sättning och läggning av ljusa, fukt känsliga och genomskinliga naturstensplattor t.ex. marmor och annan natursten med genomskinlig karaktär. Förhindrar missfärgningar och utfällningar vid läggning av natursten, cement- och terakottaplattor när tunnskikt- eller mellanskiktmetod används.

Konsistens: Smidig, plastig.

Materialåtgång:

4 mm kam 1,4 kg pulver/m².

6 mm kam 1,9 kg pulver/m².

8 mm kam 2,4 kg pulver/m².

Öpentid: Ca 45-60 minuter (20°C).

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 2 timmar (20°C).

Fogbar: Efter ca 2 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.



Rätt fästmassa gör att naturstenen behåller sin vackra yta.

Förpackning:

Säck

Artikelnr 20 kg: 31708

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

ARDEX S 9ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS**PRIMER
FRITT**

Användningsområde: För bostad och offentlig miljö. Är speciellt framtagen för att även större plattor lätt ska kunna få 100% täckning under plattan. Därmed undviks knäckta plattor och frostsprängning samtidigt som det är ett lättjobbat bruk. Har en hög tryckstyrka vilket ger den en överlägsen förmåga där ytorna utsätts för tuffare belastning. Har limegenskaper för tät keramik. Kan även användas till avjämning av betonggolv och är idealiskt för inspackling av värmekablar vid betong med tillskjutande markfukt. Snabbt gångbar. Variabel konsistens.



För plattsättning på stora ytor som t ex bilhallar.

Konsistens: Smidigt, tjockflytande.

Materialåtgång golv:

6 mm kam 2,5-3,0 kg pulver/m².

Öppentid: Ca 2 timmar (20°C).

Monteringstid: Ca 10 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Ca 5 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel. Täta, glatta och icke sugande underlag som t ex gamla plattor, primas med utspädd ARDEX P 51. När primningen är torr kan plattsättningen påbörjas.

Förpackning:

Säck 25 kg
Artikelnr: 31470

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX S 28 NEW

GOLV/VÄGG
ENDAST INOMHUS



Användningsområde: ARDEX S 28 NEW har en blöt och plastificerad konsistens som ger 100% täckning av plattan. När tunnskikt- eller mellanskiktmetoden används förhindrar S 28 NEW missfärgningar och utfällningar vid läggning av fuktkänslig natursten, cement- och terrakottaplattor. Idealisk vid läggning av storformatsplattor av granitkeramik och stengods.

Konsistens: Smidig, plastig.

Materialåtgång:

6 mm kam 1,9 kg pulver/m².

8 mm kam 2,4 kg pulver/m².

10 mm kam 2,9 kg pulver/m².

Öppentid: Ca 75 minuter (20°C).

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Ca 4 timmar (20°C).



För storformatsplattor och fuktkänslig natursten.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 22498

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX S 48

GOLV/VÄGG

ENDAST INOMHUS

**PRIMER
FRITT**

Användningsområde: Klarar plattsättning på nygjuten* betong (28 dygn) utan plattsläpp och på golvspånskiva c/c 300. Är tack vare sin höga limförmåga lämplig för glasmosaik och granitkeramik som har låg absorptionsförmåga. Smidig att jobba med vid all typ av plattsättning inomhus. Beständig mot fukt i bad- och duschrum i bostadsmiljö och liknande. Mycket lämplig för skivlimning både på vägg, golv och bjälklagsförstuvning. Extremt dryg.



På nygjuten betong i exempelvis hotell.

Konsistens: Smidig, gräddig, plastig.

Materialåtgång golv:

6 mm kam 1,3 kg pulver/m².

8 mm kam 1,7 kg pulver/m².

Öpentid: Ca 1 timme (20°C).

Monteringstid: Ca 20 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Golv efter ca 5 timmar.
Vägg efter ca 3 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Förpackning:

Säck

Artikelnr 5 kg: 31469

Artikelnr 12,5 kg: 31468

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

*Plattsättning på nygjuten betong efter 1 månad inomhus.

ARDEX WA

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS


**PRIMER
FRITT**


Användningsområde: För sättning av plattor, syrafasta klinker och spaltklinker. Speciellt för konstruktioner där cementbaserat bruk inte är tillräckligt motståndskraftigt. I slakterier, mejerier, storkök, stall, simhallar, pooler, bassänger och lokaler där det är stort slitage.

Färg: Grå.

Konsistens: Smidig.

Materialåtgång:

4 mm kam 1,8 kg pasta/m².

6 mm kam 2,7 kg pasta/m².

Öppentid: Ca 80 minuter (20°C).

Monteringstid: Ca 80 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Efter 12 timmar (20°C).

Förpackning: 4 kg.



Fästmassa där hög kemikaliebeständighet behövs.

Förpackning:

Hink 4 kg

Artikelnr: 23132

Underlag: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Baspastan blandas noga med härdaren, som levereras tillsammans i avstämda förpackningar, till en homogen och klumpfri massa.

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete med härdplaster.

ARDEX X 32

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



För oregelbunden natursten.

Användningsområde: Till montering av natursten som marmor, juramarmor, granit, kvartsit, skiffer samt plattor och klinker av terrakotta, granitkeramik och liknande. Till spackling på vägg och golv före montering av kakel, klinker och natursten. På betong och murverk, lättklinker (cementputs) äldre än 3 månader. Lämplig till värmegolv. Snabbhärdande. **Lämplig till plattor med varierande tjocklek.** Förhindrar missfärgning och utfällningar.

Konsistens: Smidig, gräddig, plastig.

Skiktthjocklek: 3-30 mm.

Materialåtgång golv:

Tunnbäddsmetoden

3,3 kg pulver/m² (8 mm kam).

Mellan-/tjockbäddsmetoden

1,2 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 1 timme (20°C).

Monteringstid: Ca 20 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 3 timmar (20°C).

Fogbar: Golv efter ca 3 timmar (20°C).

Vägg efter ca 3 timmar (20°C).

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31474

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast, bärkraftigt, vridstyvt och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 77

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



För keramik med låg vattenabsorption. Fiberförstärkt.

Förpackning:

Säck

Artikelnr 5 kg: 31477

Artikelnr 12,5 kg: 31478

Artikelnr 20 kg: 31709

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: Kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till fukt känslig natursten.

Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Mycket god vidhäftning. Har en snabb styrkeutveckling. Lång monterings- och hängförmåga.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig.

Materialåtgång:6 mm kam 1,6 kg pulver/m².8 mm kam 2,2 kg pulver/m².**Öppentid:** Ca 3 timmar (20°C).**Monteringstid:** Ca 1 timme (20°C).**Gångbar/fogbar:** Golv 24 timmar.

Vägg 8 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 77 SGOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS**NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!****PRIMER
FRITT**

Snabbt. Är baserad på specialcement och fyllnads-material som är flexibelt och fiberförstärkt.

Förpackning:Säck 12,5 kg
Artikelnr: 31480

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: Kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till fukt känslig natursten. Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Mycket smidig att påföra. Blir snabbt gång- och fogbar.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig.

Materialåtgång:6 mm kam 2,0 kg pulver/m².8 mm kam 2,5 kg pulver/m².**Öppentid:** Ca 30 minuter (20°C).**Monteringstid:** Ca 30 minuter (20°C).**Gångbar/fogbar:** Golv 1½ timme (20°C)
Vägg 1 timme (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 77 W

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



En fästmassa baserad på vit cement.

Förpackning:

Säck 12,5 kg
 Artikelnr: 54048

Klass 3 enligt BBV:s
 branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
 på nygjuten betong.

Användningsområde: Kan användas på golv och vägg i torra och våta utrymmen vid limning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan, limning av lättare isolerings- och fasadplattor. Ska ej användas till fukt känslig natursten.

Kan användas på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Mycket god vidhäftning. Har en snabb styrkeutveckling. Lång monterings tid. Mycket god hängförmåga.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig.

Materialåtgång:

6 mm kam 2,0 kg pulver/m².

8 mm kam 2,5 kg pulver/m².

Öppentid: Ca 3 timmar (20°C).

Monteringstid: Ca 1 timme (20°C).

Gångbar/fogbar: Golv 24 timmar (20°C).
 Vägg 8 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 78

ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS



För stora ytor och stora plattor. Är baserad på specialcement och fyllnads-material som är flexibelt och fiberförstärkt.

Förpackning:

Säck 25 kg
Artikelnr: 31481

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: Kan användas på golv i torra och våta utrymmen vid limning av klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan. Ska ej användas till fukt känslig natursten. Kan användas på underlag av t ex betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Har en blöt och plastificerad konsistens för 100% täckning av plattan utan att dubbellimma. Lång öppentid. Monteringstid upp till 60 minuter.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig, halvflytande.

Materialåtgång golv:

6 mm kam 2,1 kg pulver/m².

8 mm kam 2,7 kg pulver/m².

Öppentid: Ca 5 timmar (20°C).

Monteringstid: Ca 1 timme (20°C).

Gångbar/fogbar: 24 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter, rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning som påbörjat härdning/torkning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 78 S

ENDAST GOLV
INOM-/UTOMHUS



Fiberförstärkt och super-
snabbt.

Förpackning:

Säck 20 kg
Artikelnr: 32574

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: Kan användas på golv i torra och våta utrymmen vid limning av klinker, granitkeramik, mosaik av glas, natursten och porcelan.

Ska ej användas till fukt känslig natursten. Kan användas på underlag av t ex betong äldre än ca 3 månader, lättbetong, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv. Har en blöt och plastificerad konsistens för 100% täckning av plattan utan att dubbellimma. Lång öppentid.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig, halvflytande.

Materialåtgång golv:

6 mm kam 1,9 kg pulver/m².

8 mm kam 2,3 kg pulver/m².

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Ca 1 ½ timme (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter, rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning som påbörjat härdning/torkning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX X 90

OUTDOOR

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Högsta beständighet mot frost-/töskiftningar.

Förpackning:

Säck 20 kg
Artikelnr: 31482

Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Användningsområde: Påförs enligt tunn-
bädds-/mellanbäddsmetoden. Kan användas i
skiktjocklekar upp till 15 mm. Limning av ke-
ramiska plattor, granitkeramik, cementsten,
klinker, mosaik och natursten (ej fukt känslig).
Plattsättning i lätt industri, simbassänger,
balkonger, terrasser och på fasader.

Konsistens: Smidigt, plastiskt.

Materialåtgång golv:

6 mm kam 2,1 kg pulver/m².

8 mm kam 2,6 kg pulver/m².

Öpentid: Ca 60 minuter (20°C).

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Ca 3 timmar (20°C).

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller
fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt,
rent och fritt från smuts, damm och andra
skiljemedel.

Blandning: Blanda alltid i ren behållare med
kallt rent vatten. Rör om kraftigt i 2 minuter
vid tillsättning av pulver till ett smidigt form-
fast bruk utan klumpar. Vänta ca 3 minuter,
rör sedan upp igen i 2 minuter. Blandning
som påbörjat härdning/torkning får inte
förtunnas med vatten eller bearbetas med
nytt bruk.

ARDEX X 701 F

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: Kan användas i torra och våta utrymmen vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan, natursten (ska ej användas till fukt känslig natursten) samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor.

ARDEX X 701 F används på underlag av lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 mån (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.

Konsistens: Lätt, smidig, plastig.

Materialåtgång:

6 mm kam 2,2 kg pulver/m².

8 mm kam 2,5 kg pulver/m².

Öppentid: Ca 5 timmar (20°C).

Monteringstid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: 24 timmar (20°C).



Sätt plattor utan fogsnören.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31476

**Klass 3 enligt BBV:s
branschregler.**

Plattsättning efter 3 månader
på nygjuten betong.

Underlaget: Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska alltid vara fast, bärkraftigt, rent och fritt från smuts, damm och andra skiljemedel.

Blandning: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, formfast bruk utan klumpar. Smidigheten förbättras om du rör om bruket igen efter att det mognat några minuter. Blandning som påbörjat härdning får inte förtunnas med vatten eller bearbetas med nytt bruk.

ARDEX E 90

FLEXTILLSATS



Användningsområde: Ökar vidhäftning, elasticitet samt gör fästmassan mer vattenavvisande.

Används till fästmassorna X 77, X 77 W, ARDEX X 77 S och X 78.

Konsistens/Färg: Vit vätska.

Förpackning:

Dunk 4,5 kg

Artikelnr: 31438

Blandningsförhållande

Produkt		ARDEX E 90	Vatten
ARDEX X 77	12,5 kg	2,25 kg	4,5 liter
ARDEX X 77	20 kg	4,4 kg	8,8 liter
ARDEX X 77 S	12,5 kg	1,5 kg	3 liter
ARDEX X 77 W	12,5 kg	1,9 kg	3,75 liter
ARDEX X 78	25 kg	3,5 kg	7 liter

Val av fogmassa

Fogmassan väljs utifrån 3 förutsättningar

1. Vad är det för belastning/miljö?
2. Fogbredd/platttyp?
3. Torktid/härdtid?

Fogning/Tvättning

Var noga med att fogarna är torra, rena och fria från fästmassa före fogningen påbörjas. Var uppmärksam på att fogbarhetstiden kan vara längre eller kortare än den som anges beroende på temperaturen i luften och underlaget, samt plattornas sugförmåga på yta och kanter.

Tillsätt alltid den föreskrivna vattenmängden vid blandning.

Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Tvätta med en fuktig svamp och använd rent vatten. Det är viktigt att inte börja tvätta för tidigt. Fukt från underlaget och varierande sugförmåga i plattornas kanter kan förorsaka färgskillnader i fogen.



Fogmassa	Fogbredd	Utomhus	Fuktkänslig natursten	Kemikaliebeständig	Bearbetningstid	Gångbar	Vägg/golv	Vatten- och smuts-avvisande
ARDEX FK, Belastningsfog	2-12 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Nej
ARDEX G6 Flex, Lättarbetad	1-6 mm	Ja	Nej	Nej	1,5 tim	4 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G7N Flex, Flexibel	2-15 mm	Ja	Nej	Nej	60-90 min	4-5 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G8S Flex, Flexibel	1-6 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX G9S Flex, Snabbhärdande	2-15 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX GK, Snabb, ute	från 4 mm	Ja	Nej	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Nej
ARDEX MG, Marmorfog	0-8 mm	Nej	Ja	Nej	30 min	1,5 tim	Ja/Ja	Nej
ARDEX RG12, Kemikaliebeständig	1-6 mm	Ja	Nej	Ja	60 min	12 tim	Ja/Ja	Ja
ARDEX WA, Epoxifogmassa	2-15 mm	Ja	Nej	Ja	80 min	12 tim	Ja/Ja	Ja

För materialåtgång se respektive produkt i Fickfakta eller ardex.se

För utförligare information, produktblad, säkerhetsdatablad m.m se ardex.se

ARDEX FK

FOGBREDDER 2-12 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Cementfog för högbelastade utrymmen.

Förpackning:

Grå* Artikelnr
25 kg: 16116

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Användningsområde: Snabbhärdande fog som kan användas i torra och våta miljöer på vägg och golv. Den används till fogning av keramiska plattor, granitkeramik, mosaik, glasbetong, fuktbeständig natursten och klinker. Till exempel i verkstäder, tvätthallar, simbassänger, dricksvattenbehållare, offentlig miljö och på trappor samt balkonger och terrasser.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,20 kg/m² (plattstorlek 30 x 30 cm).

Ca 0,40 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

Ca 0,60 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).

Ca 1,10 kg/m² (plattstorlek 5 x 5 cm).

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 1 ½ timme efter fogning (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämma vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med fogbräda.

ARDEX G6 FLEX

FOGBREDDER 1- 6 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:**

	Brilliantvit* Artikelnr 5 kg: 20389 12,5 kg: 20397
	Pergamon* Artikelnr 5 kg: 20390
	Silvergrå* Artikelnr 5 kg: 20386 12,5 kg: 20395
	Ljusgrå* Artikelnr 5 kg: 20387 12,5 kg: 20396
	Manhattan* Artikelnr 5 kg: 22284
	Cementgrå* Artikelnr 5 kg: 20385 12,5 kg: 20394
	Jasmin* Artikelnr 5 kg: 20391
	Bahamabeige* Art.nr 5 kg: 20393

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

Användningsområde: Vatten- och smutsavvisande fog med bra kantvidhäftning. Detta gör fogmassan speciellt lämplig i våtutrymmen och över handfat och diskbänk. Kan användas för fogning i torra och våta utrymmen till keramiska plattor, mosaik och fuktbeständig natursten. Dryg. Mycket lättarbetad. Lämplig för värmegolv och glasmosaik. Antimögelbehandlad och förbättrad motståndskraft mot aggressiva hushållsrengöringsmedel.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,2 kg/m² (plattstorlek 30 x 30 cm).

Ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

Ca 0,45 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).

Ca 0,9 kg/m² (plattstorlek 5 x 5 cm).

Öppentid: Ca 1,5 timmar (20°C).

Gångbar: Ca 4 timmar efter fogning (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.

ARDEX G7N FLEX

FOGBREDDER 2-15 MM


GOLV/VÄGG


INOM-/UTOMHUS





Särskilt lämplig för fogning
av stora ytor

Förpackning:

 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 31443
12,5 kg: 31445

 Manhattan* Artikelnr
5 kg: 31440
12,5 kg: 31446

 Basalt* Artikelnr
5 kg: 20399
12,5 kg: 31444

 Antracit* Artikelnr
5 kg: 31441
12,5 kg: 31447

Användningsområde: Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor. Särskilt lämplig för kakel, sten och granitkeramik, dock ej till marmor. I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång vid fogbredd på 10 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,3 kg/m² (plattstorlek 60 x 60 cm).

Ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

Ca 1,5 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).

Öppentid: Ca 60-90 min (20°C).

Gångbar: Ca 4-5 timmar efter fogning (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.















Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.

ARDEX G8S FLEX

FOGBREDDER 1-6 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:** Vit* Artikelnr
5 kg: 20407 Jasmin* Artikelnr
5 kg: 19589 Pergamon* Artikelnr
5 kg: 19591 Sandbeige* Artikelnr
5 kg: 19592 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 20408
12,5 kg: 20413 Sandgrå* Artikelnr
5 kg: 24116 Ljusgrå* Artikelnr
5 kg: 20411 Manhattan* Artikelnr
5 kg: 22282 Jurabeige* Artikelnr
5 kg: 19590 Bahamabeige* Art.nr
5 kg: 19583 Grå* Artikelnr
5 kg: 22327
12,5 kg: 20417 Stengrå* Artikelnr
5 kg: 24180 Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 20410
12,5 kg: 20415 Basalt* Artikelnr
5 kg: 20412
12,5 kg: 20416 Gråbrun* Artikelnr
5 kg: 24115 Balibrun* Artikelnr
5 kg: 19584

Användningsområde: Används till granitkeramik, stenplattor och glasplattor, fuktbeständig natursten och betongplattor samt mosaik av glas, porslin och keramik, dock ej till marmor. Särskilt lämplig för hårdbränd keramik (som granitkeramik). I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Produkten är lämplig för värmegolv. Efter härdning uppnår ARDEX G8S FLEX vatten- och smutsavvisande egenskaper.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

ca 0,10 kg/m² (plattstorlek 60 x 60 cm).

ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5 x 5 cm).


Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden.

Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispäckel/gummiskrapa.

 Mörkbrun* Artikelnr
5 kg: 19586 Antracit* Artikelnr
5 kg: 20409
12,5 kg: 20414

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

ARDEX G9S FLEX

FOGBREDDER 2-15 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor samt för kakelbelädda fasader och väggar av glasbetong. Särskilt lämplig för granitkeramik på balkonger och terrasser.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.


Materialåtgång vid fogbredd på 6 mm och fogdjup 5 mm:


ca 0,10 kg/m² (plattstorlek 60 x 60 cm).


ca 0,35 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).


ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5 x 5 cm).


Förpackning:

 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 19541
12,5 kg: 19557

 Grå* Artikelnr
5 kg: 19542
12,5 kg: 20425

 Cementgrå* Artikelnr
5 kg: 19543
12,5 kg: 19553

 Basalt* Artikelnr
5 kg: 19544

 Antracit* Artikelnr
5 kg: 19545

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden. Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen.

* Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

ARDEX GK

FOGBREDDER FRÅN 4 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: En grovkornig, snabbhärdande fogmassa som kan användas i torra och våta miljöer för breda fogar på vägg och golv. Används till fogning av keramiska plattor med en profilerad rå yta, glasbetong, fuktbeständig natursten och klinker. I t ex duschar, badrum, toaletter eller kök. Mycket lämplig utomhus till breda och ojämna fogar. Används ej till marmor.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång vid fogbredd på 10 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,6 kg/m² (plattstorlek 30 x 30 cm).

Ca 1,3 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

Ca 2 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).



Fyller breda fogar utan sprickbildning.

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämma vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden.

Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.

Förpackning:

Grå* Artikelnr
25 kg: 31449



Antracit* Artikelnr
25 kg: 31448

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

ARDEX MG

FOGBREDDER

UPP TILL 8 MM


GOLV/VÄGG


ENDAST INOMHUS





Missfärgar ej ljus eller fuktkänslig marmor.


Förpackning:

 Brillantvit* Artikelnr
5 kg: 19909

 Sandbeige* Artikelnr
5 kg: 55495

 Silvergrå* Artikelnr
5 kg: 55440

 Jurabeige* Artikelnr
5 kg: 55460

 Stengrå* Artikelnr
5 kg: 24114

 Antracit* Artikelnr
5 kg: 55475

Användningsområde: Används till fogning av plattor där det finns risk för missfärgning av plattorna, t ex juramarmor, kristallinisk marmor och annan fuktkänslig natursten. Tack vare ARDURAPIDEFFEKTEN är fogen snabbhärdande och snabbtorkande och därmed hinner plattorna ej missfärgas. Snabbt belastningsbar. Hög fyllnadsförmåga. Repar ej plattorna.

Konsistens: Smidig, pastaliknande.

Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

Ca 0,2 kg/m² (plattstorlek 30 x 30 cm).

Ca 0,3 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

Ca 0,45 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 1,5 timme efter fogning (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Blandas alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Rör om kraftigt vid tillsättning av pulvret tills du får ett smidigt, pastaliknande bruk utan klumpar. Var noga med vattenmängden.

Blanda alltid samma konsistens för att förhindra missfärgning av fogen. Djupare fogar kan fyllas i en arbetsomgång. Arbetas diagonalt in i fogarna med gummispackel/gummiskrapa.

ARDEX RG12 1-6

FOGBREDDER 1-6 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: Används till fogning av kakel, syrafasta klinker, spaltklinker samt glas- och porslinsmosaik. Passar särskilt till slakterier, mejerier, storkök, bryggerier, sockerfabriker, silor, stall och simhallar samt andra områden där det uppstår kemiska eller höga mekaniska belastningar. Kemikalie-resistent efter 7 dygn.

Förpackning:

	Vit* 4 kg Artikelnr: 24027
	Silvergrå* 4 kg Artikelnr: 24029
	Bahamabeige* 1 kg Artikelnr: 24039 Beställningsvara
	Sandgrå* 1 kg Artikelnr: 24089 Beställningsvara
	Grå* 4 kg Artikelnr: 24030
	Gråbrun* 1 kg Artikelnr: 24090 Beställningsvara
	Basalt* 4 kg Artikelnr: 24033
	Antracit* 1 kg Artikelnr: 24038 Beställningsvara
	Balibrun* Artikelnr 5 kg: 24041 Beställningsvara

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergången avvika.

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete med hårdplaster.

Materialförbrukning vid fogbredd 3 mm och fogdjup 5 mm:

ca 0,13 kg/m² (plattstorlek 30 x 60 cm).
ca 0,25 kg/m² (plattstorlek 20 x 20 cm).
ca 0,50 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).
ca 1,0 kg/m² (plattstorlek 5 x 5 cm).

Öpentid: ca 60 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: ca 12 timmar (20°C).

Förpackning: 4 kg.

Underlaget: Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning: Burken med baspasta öppnas genom att lyfta upp den lilla burken med härdare. Ta av locket på den lilla burken och skrapa ned härdaren i den stora burken med baspasta. Härdare och baspasta blandas nogga med en maskinvisp till en homogen och klumpfri massa. Härdaren och baspasta är uppmätta i rätt mängder och allt ska blandas samman på en gång. Den färdigblandade massan kan användas direkt efter omrörning.

**ARDEX RG CLEANER**

ALKALISKT RENGÖRINGSKONCENTRAT.

Användningsområde: För borttagning av epoxirester-och epoxifilm och grundrengöring av keramikbeläggningar. Biologiskt nedbrytbar. För hårt smutsade ytor.

Förpackning: Flaska 1 kg artikelnr: 30906

ARDEX WA

FOGBREDDER 2-15 MM

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS



Perfekt där det är hög kemisk belastning.

Förpackning:

Vit* Artikelnr
4 kg: 24246



Silvergrå* Artikelnr
4 kg: 24247



Grå* Artikelnr
4 kg: 24245



Antracit* Artikelnr
4 kg: 24243

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivning
avvika.

Användningsområde: En tvåkomponents fogmassa för fogning av keramiska plattor, syrafast klinker, spaltklinker och glasmosaik. Speciellt för konstruktioner där cementbaserad fog inte är tillräckligt motståndskraftigt. Som t ex i slakterier, mejerier, storkök, stall, simhallar, pooler, bassänger och lokaler där slitaget är stort. Produkten kan också användas som fästmassa till transparent glasmosaik och porcelanmosaik dock endast på golv.

Är kemikalieresistent efter 7 dygn.

Konsistens: Flytande.

Materialåtgång vid fogbredd på 3 mm och fogdjup 5 mm:

ca 0,3 kg/m² (plattstorlek 15 x 15 cm).

ca 0,45 kg/m² (plattstorlek 10 x 10 cm).

ca 0,9 kg/m² (plattstorlek 5 x 5 cm).

Öppentid: ca 80 minuter (20°C).

Monteringstid: ca 80 minuter (20°C).

Gångbar/fogbar: Efter 12 timmar (20°C).

Underlag: Fogarna ska vara torra, rena och fria från fästmassa, damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Baspastan blandas noga med härdaren, som levereras tillsammans i avstämda förpackningar, till en homogen och klumpfri massa.

VIKTIGT:

Följ Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för arbete med härdplaster.

ARDEX SN/SE

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

**Förpackning:
ARDEX SN**

	Brilliantvit* Artikelnr 310 ml: 22249
	Jasmin* Artikelnr 310 ml: 73058
	Pergamon* Artikelnr 310 ml: 73061
	Silvergrå* Artikelnr 310 ml: 73066
	Ljusgrå* Artikelnr 310 ml: 73053
	Manhattan* Artikelnr 310 ml: 73062
	Bahamabeige* Art.nr 310 ml: 22248
	Grå* Artikelnr 310 ml: 73050
	Cementgrå* Art.nr 310 ml: 73060
	Basalt* Artikelnr 310 ml: 73067
	Antracit* Art.nr 310 ml: 73056
	Mörkbrun* Art.nr 310 ml: 22247
	Transparant* Artikelnr 310 ml: 73051

Användningsområde: ARDEX våtrumssilikon är en enkomponents, höglastisk, oximbaserad/ättiksbaserad och neutralhårdande silikon med tillsatta fungicider som motverkar mögel. För mjukfogning av all typ av keramik, dock ej natursten. Kan användas i badrum, duschar, kök, till rörgenomföringar och liknande. Kan ej användas i akvarier och är ej övermålningsbar.

Användningstemperatur: +5°C till +40°C.

Materialåtgång:

Fogdimension 4x8 mm ca 9 m per patron.

Fogdimension 6x10 mm ca 5 m per patron.

Fogdimension 8x12 mm ca 3 m per patron.

Öppentid: Ca 10 minuter (20°C).

Genomhärdningstid: 2 mm/dygn (20°C).

Underlag: Anläggningsytorna ska vara fasta, bärkraftiga, torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Färdigblandad, påføres med fogpistol.

ARDEX SE

	Brilliantvit* Artikelnr 310 ml: 73034
	Silvergrå* Artikelnr 310 ml: 73016
	Sandgrå* Artikelnr 310 ml: 24082
	Gråbrun* Artikelnr: 310 ml: 24083
	Balibrun* Art.nr 310 ml: 20036

ARDEX ST

GOLV/VÄGG
INOM-/UTOMHUS



Användningsområde: ARDEX Naturstenssilikon missfärgar ej kanterna på plattan. En enkomponents höglastisk och neutralhärmande silikon med tillsatta fungicider som motverkar mögel. För mjukfogning av natursten som t ex marmor, granit, kvarts, gnejs och sandsten. Kan ej användas i akvarier och är ej övermålningsbar. Lätt att påföra och bearbeta.

Användningstemperatur: +5°C till +40°C.

Materialåtgång:

Fogdimension 4x8 mm ca 9 m per patron.


Fogdimension 6x10 mm ca 5 m per patron.

Fogdimension 8x12 mm ca 3 m per patron.

Öppentid: Ca 10 minuter (20°C).

Genomhärdningstid: 1 mm/dygn (20°C).

Förpackning:


 Vit* Artikelnr
310 ml: 73118

 Silvergrå* Artikelnr
310 ml: 73114

 Stengrå* Artikelnr
310 ml: 73117

 Antracit* Artikelnr
310 ml: 73116

 Sandbeige* Art.nr
310 ml: 73119

 Jurabeige* Artikelnr
310 ml: 73115

Underlag: Anläggningsytorna ska vara fasta, bärkraftiga, torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftningen.

Blandning och utförande: Färdigblandad, påföres med fogpistol.

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

ARDEX SG

GOLV/VÄGG
INOMHUS

**Förpackning:**

Flaska 1 liter
Artikelnr: 30909

Användningsområde: Används för glättning av ARDEX silikoner. Undvik applicering på porösa, sugande plattor och natursten. Produkten är färglös vilket innebär att den inte missfärgar silikonfogen. Angriper ej ytan på silikonfogen. Får ej användas på plastmatta då den kan missfärga mattan.

Förpackning: Flaska 1 liter.

Underlag: Underlagets fogsidor ska vara fasta, rena och torra.

Blandning och utförande: Färdigblandad, påføres med sprayflaska på ett glättningsverktyg eller direkt på silikonfogen.

Åtgångstabell för ARDEX A 35 MIX

Lagtjocklek	Åtgång i kg					
	Yta	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm
1 m ²	37	56	74	93	111	130
2 m ²	74	111	148	185	222	259
3 m ²	111	167	222	278	333	389
4 m ²	148	222	296	370	444	518
5 m ²	185	278	370	463	555	648
6 m ²	222	333	444	555	666	777
7 m ²	259	389	518	648	777	907
8 m ²	296	444	592	740	888	1040
9 m ²	333	500	666	833	999	1170
10 m ²	370	555	740	925	1110	1300
11 m ²	407	611	814	1020	1220	1420
12 m ²	444	666	888	1110	1330	1550

Åtgångstabell för ARDEX A 38 MIX

Lagtjocklek	Åtgång i kg					
	Yta	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm
1 m ²	44	66	88	110	132	154
2 m ²	88	132	164	220	264	308
3 m ²	132	176	198	330	396	462
4 m ²	176	264	352	440	528	616
5 m ²	220	330	440	550	660	770
6 m ²	264	396	528	660	792	924
7 m ²	308	462	616	770	924	1078
8 m ²	352	528	704	880	1056	1232
9 m ²	396	594	792	990	1188	1386
10 m ²	440	660	880	1100	1320	1540
11 m ²	484	726	968	1210	1452	1694
12 m ²	528	792	1056	1320	1584	1848

ARDEX A 35 MIX

GOLVBRUK
GOLV
INOMHUS



Användningsområde: Snabbrenovering av badrumsgolv, uppgjutning av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskinfundament m m inomhus. Kan användas för ingjutning av värmegolv.

Konsistens: Fast, formbar, jordfuktig.

Skiktjocklek: Fast konstruktion minst 20 mm. Flytande konstruktion minst 35 mm vid plastmatta och 45 mm vid beläggning av keramik. Behöver ej armeras. Det är viktigt att bruket komprimeras ordentligt.

Golvvärme: Ja*.

Materialåtgång: 25 kg ger ca 13,5 l bruk eller 18,5 kg pulver/m²/cm.

Öppentid: 60 minuter (20°C).

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 24 timmar.

Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim.

Tryckstyrka A 35 MIX: 32 MPa.

Underlaget: Ytan ska vara fast, ren och torr.

Vid fast konstruktion ska ytan slammas med ARDEX A 18 (sid 85) eller slamma som ska blandas av ARDEX E 100 (sid 86).

Slamman borstas in i underlaget. Bruket läggs blött i blött i slamman. Vid flytande konstruktion ska man gjuta på geotextil.

Blandning: Blandas i tvångsblandare eller tombola. Blandas väl och utläggs med rivbräda och glättningsstål. Dra av med rätskiva.

Vattenbehov: A 35 MIX 1,8 liter/25 kg.

Förpackning:

Säck 25 kg
Artikelnr A35 mix: 31409

VIKTIGT:

Utläggning av bruk, komprimering, brädrivning och glättnings ska ske i en följd. Max 85% RF i hela konstruktionen. Vid tillskjutande fukt eller vid behov av liknande produkt för utomhusarbete se ARDEX A 38 MIX.

*Vid ingjutning av vattenburen golvvärme räknas lagtjockleken från rörhjässan och uppåt.

Åtgångstabell för
A 35 MIX se sid 76.

ARDEX A 38 MIX

GOLVBRUK

GOLV

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIGT



Om- och tillbyggnad av lastkajer.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31412

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmättad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid läggning av bruket undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning.

*Vid ingjutning av vattenburen golvvärme räknas lagtjockleken från rörhjässan och uppåt.

Åtgångstabell för A 38 MIX
se sid 76.

Användningsområde: Pågjutningar vid krav på snabbt beläggningsbara golv. Används vid om- och tillbyggnader av lastkajer, fabriks- och lagerlokaler, gjutningar av balkonger, terrasser m m. För att gjuta golv vid tillskjutande markfukt, ingjutning av värmegolv m m.

Plattsättning efter 4 timmar i fast eller flytande konstruktion. Om det är soligt och varmt kan bruket skyddas mot för snabb uttorkning genom eftervattnning och intäckning med plast när bruket är gångbart.

Konsistens: Fast, formbar och jordfuktig.

Skiktjocklek: Fast kontakt från 20 mm.

Flytande konstruktion från 35 mm (keramik 45 mm).

Golvvärme: Ja*.

Materialåtgång: 25 kg ger ca 11,4 l bruk eller 22 kg pulver/m²/cm.

Öppentid: Ca 1 timme (20°C).

Gångbar: Efter ca 3 timmar (20°C).

Beläggningsbar (20°C).

Fuktkänsligt material: 2-3 dgr beroende på omständigheter. Plattsättning, diffusionsöppen lösning: 4 tim även i flytande konstruktion.

Underlag: Underlaget ska vara fast, rent och fritt från föroreningar vid gjutning i fast kontakt.

Fast konstruktion: Använd ARDEX A 18 som slamma alternativt blanda till en slamma, se tabell ARDEX E 100 sid 86. Slamman borstas in. Det färdigblandade bruket läggs blött i blött med slamma. Temperaturen måste vara minst +5°C vid gjutning.

Flytande konstruktion: Underlag geotextil med uppvikta kanter.

Blandning: Blandas väl i tvångsblandare eller tombola. Utläggingsverktyg, rivbräda eller glättningsstål. Dra av med rätskiva.

Vattenbehov: 2 liter/25 kg.

Snabbt golvbruk	Förbrukning m ² /cm	Skiktjocklek	Bearbetningstid	Beläggningsklar	Betong	Slipsats	Keramik	Terrazzo	Magnetit
ARDEX A 38 MIX, Fuktig miljö	22 kg	från 20 mm	60 min	4 tim*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Snabb grovputs/väggspackel	Förbrukning m ² /mm	Skiktjocklek	Bearbetningstid	Beläggningsklar	Betong	Cementputs	Keramik	Terrazzo	Magnetit
ARDEX AM 100, Putts	1,4 kg	5-50 mm	30-40 min	2 tim*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 12, vägg mellan	1,2 kg	1-5 mm	45 min	Efter uttorkning*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 14, Väggspackel	1,4 kg	1-5 mm**	30 min	1,5 tim*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 10, Vägg, fint	1,2 kg	0-3 mm	30 min	Efter uttorkning*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX B 16, Reparationsbruk	1,8 kg	5-70	60 min	Efter uttorkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Gäller diffusionsöppna material ** över 5 mm, tillsatt sand


Tillsats	Tillsats till B 10	Tillsats till B 12	Tillsats till B 16	Tillsats till B 14	Tillsats till A 46	Tillsats till F 11	Tillsats till AM 100	Tillsats till A 38 MIX
Egenskaper	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
ARDEX E 100	Ökar vidhäftningen, böjstyrkan och tryckstyrkan							

ARDEX AM 100

VÄGG 5-50 MM

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIGT

**NÄR DU HAR
BRÄTTOM!!!****PRIMER
FRITT**

Användningsområde: Lagning, bättring och putsning i tunna och tjocka skikt på väggar. Kan användas i torra och våta utrymmen. För avjämning i t ex pooler före platsättning samt för putsning av badrumsväggar. Kan påföras upp till 50 mm i ett arbetsmoment. Klar för platsättning efter ca 2 timmar. Mycket lämplig för murning av glasblock (se separat broschyr). Kan inte användas på underlag av ren kalkputs eller lättbetong.

Konsistens: Smidig, fast och formbar.

Skiktjocklek: Från 5-50 mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Materialåtgång: Ca 1,4 kg pulver/m²/mm. För murning av glasblock 190x190x80 mm (25 block): ca 12,5 kg pulver/m².

Tryckstyrka: 15 N/mm².

Underlaget: Temperaturen måste vara minst +5°C. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska vara rent, fast och bärkraftigt. Vid lågsugande underlag ska skrapspackling utföras innan putsningen påbörjas.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. Brukets konsistens ska vara smidigt, klumpfritt och formfast. Låt bruket "vila" i 2-3 minuter blanda sedan igen. Utlägges med skånska, slätspackel eller rätskiva. Filtas eller glättas efter ca 1 timme.

Vattenbehov: 5,25-5,50 liter/25 kg.



Även under vatten i t ex pooler och bassänger

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 31430

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX AM 100 undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning. ARDEX E 100 får ej tillsättas.

ARDEX B 10

VÄGG/TAK 0-3 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT



PRIMER
FRITT



BASTA



Användningsområde: Mycket fint **cement-baserat** väggspackel för spackling och bättring av vägg- och takytor samt tillslutning av mindre sprickor och porer. SE ARDEX B 14. Kan användas på lättbetong utan att prima.

Färg: Grå.

Konsistens: Smidig, plastig, pastaliknande.

Skiktjocklek: Från 0-3 mm.

Materialåtgång: 1,2 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Övermålningsbar: Efter uttorkning.



Idealiskt för slätspackling.

Förpackning:

Säck 25 kg
Artikelnr: 50159

Underlaget: Temperaturen måste vara minst +5°C. Ska vara torrt eller fuktigt, rent, fast och bärkraftigt. Torra ytor förvattnas.

Blandning och utförande: Maskinblandas. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. Spacklets konsistens ska vara smidig, pastaliknande och utan klumpar. En mindre mängd kan handblandas. Vid tillsats av ARDEX E 100 ökar elasticiteten, vidhäftningen och styrkan. Vid tillsats av ARDEX E 100, blandas 25 kg ARDEX B 10 med 1,75 kg ARDEX E 100 och 7 liter vatten.


Vattenbehov: 8,5 liter/25 kg.

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX B 10 undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestralning.

ARDEX B 12

VÄGG/TAK 1-5 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT



*Ett mellanfint spackel
mellan B 10 och B 14.*

Förpackning:

Säck 25 kg
Artikelnr: 31431

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX B 12, undvik för snabb uttorkning så som starkt solsken, byggtork, drag eller liknande.

Användningsområde: ARDEX B 12 är ett cementbaserat väggspackel för glättning och bättring av vägg- och takytor av betong och betongelement. För lagning av mindre sprickor och porer. För spacklingsarbeten på underlag före efterföljande målning. Kan spacklas från 1-5 mm. För användning inom- och utomhus. Kan målas efter uttorkning.

Färg: Grå.

Konsistens: Pastaliknande.

Skiktjocklek: 1-5 mm.

Materialåtgång: 1,2 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 45 minuter (20°C).

Gångbar: 2 timmar.

Övermålningsbar: Efter uttorkning.

Underlaget: Underlaget bör vara fuktigt. Men ska alltid vara fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Damm, smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning måste avlägsnas. Underlaget förvattnas.

Blandning och utförande: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vid blandning med visp låt bruket vila i ca 2 - 3 min, varefter det vispas upp igen.

Vattenbehov: 8,5 liter/25 kg.

ARDEX B 14

VÄGG/TAK 1-5 MM
INOM-/UTOMHUS
FROSTBESTÄNDIGT



PRIMER
FRITT



Lagning av balkonger.

Förpackning:

Säck 25 kg
Artikelnr grå: 31432
Artikelnr ljusgrå: 50136

VIKTIGT:

Utomhus är ytan ofta smutsmätad och måste därför alltid mekaniskt rengöras, slipas eller fräsas. Vid användning av ARDEX B 14 undvik för snabb uttorkning som t ex stark solbestrålning.

Användningsområde: Cementbaserad väggspackelmassa för reparation, lagning och spackling på betong, cementputs och murverk i tunna och tjocka skikt. Som coating på betongelement. Slätspackling före plattsättning. Spackling och reparationer av skador och sprickor på vägg. Ytter- och undersidor på balkonger m m. Snabb styrkeutveckling. Kan målas efter uttorkning.

Färg: Grå och ljusgrå.

Konsistens: Smidig, plastig, pastaliknande.

Skiktjocklek: Från 1-5 mm. Över 5 mm, tillsatt sand.

Materialåtgång: 1,4 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Övermålningsbar: Efter uttorkning.

Underlaget: Temperaturen måste vara minst +5°C. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara rent, fast och bärkraftigt. Torra ytor förvattnas.

Blandning: Maskinblandas. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. Spacklets konsistens ska vara smidigt och utan klumpar. En mindre mängd kan handblandas. Med tillsats av ARDEX E 100 ökar elasticiteten, vidhäftningen och styrkan. Vid tillsats av ARDEX E 100 blandas 25 kg B 14 med 1,75 kg ARDEX E 100 och 5,2 liter vatten.

Vattenbehov: 6,25 liter/25 kg.

ARDEX B 16

VÄGG/TAK/GOLV 5-70 MM

INOM-/UTOMHUS

FROSTBESTÄNDIGT

PRIMER
FRITT

Användningsområde: För användning inom- och utomhus på golv, vägg och tak. Till reparation och utfyllnad av hål och utsparningar med blottlagd armering. För reparation av betongytor. För reparation av färdiga betongelement och armerade betongkonstruktioner som altaner, balkar och pelare. Skyddar armeringen mot korrosion. Kan målas efter uttorkning.

Färg: Grå.

Konsistens: Pastaliknande.

Skiktjocklek: 5-70 mm.

Materialåtgång: 1,8 kg pulver/m²/mm.

Öppentid: Ca 60 minuter (20°C).

Övermålningsbar: Efter uttorkning.



Armerade betongkonstruktioner som altaner, balkar och pelare.

Förpackning:

Säck 25 kg

Artikelnr: 32586

VIKTIGT:

Förvattna länge och rikligt. Vid behov förbättra vidhäftningen med E 100 slamma, se sid 86.

Underlaget: Underlaget bör vara fuktigt. Men ska alltid vara fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Damm, smuts, rester av färg och puts, kalkstänk och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning måste avlägsnas. Underlaget förvattnas eller slammas med E 100 slamma. Se sid86.

Blandning och utförande: Blanda alltid i en ren behållare med kallt rent vatten. Maskinblanda kraftigt vid tillsättning av pulver till ett smidigt formfast bruk utan klumpar. Vid blandning med visp låt bruket vila i ca 2 - 3 min, varefter det vispas upp igen.

Vattenbehov: 4,0-4,25 liter/25 kg.

ARDEX A 18

SLAMMA

INOM-/UTOMHUS



Med färgindikator som indikerar öppettiden för ARDEX A 18.

Förpackning:

20 kg

Artikelnr: 31404

Användningsområde: Häftslamma med hög vidhäftning till gjutning i fast kontakt. ARDEX A 18 är en cementbaserad häftslamma.

ARDEX A 18 bildar en stark häftbro mellan ARDEX golvbruk och cementbaserade underlag som är lämpliga för pågjutningar.

ARDEX A 18 kan användas med

- ARDEX A 34 MIX snabbt golvbruk för inomhusbruk.
- ARDEX A 35 MIX snabbt golvbruk för inomhusbruk.
- ARDEX A 38 MIX, snabbt golvbruk för inom- och utomhusbruk.
- ARDEX A 35 snabbcement.
- Andra cementbruk på underlag av betong, terrazzo och liknande underlag etc.

ARDEX SYSTEMPRODUKT till A 34/A 35 och A 38 MIX. Passar de flesta cementbaserade pågjutnings- och golvbruk. ARDEX A 18 blandas med maskin.

Blandningsförhållande: 5 l vatten till 20 kg pulver.

Åtgång: 20 kg räcker till 10 m².

Applicering: Med roller eller kvast. Bruket läggs blött i blött i ARDEX A 18.

OBS! Ej till tunna gjutningar som ska ligga utan beläggning.

ARDEX E 100



Förpackning:

Plastbehållare 1,75 kg
 Artikelnr: 31435

Användningsområde: En plasttillsats till ARDEX utomhusprodukter.

Egenskaper: Förbättrar tryck- och böjstyrkan, vidhäftningen, bearbetningskonsistensen samt korrosionsskyddet. Fri från lösningsmedel. Får ej tillsättas ARDEX AM 100. Till ARDEX A 38 MIX slamma.

Konsistens/Färg: Vit vätska.

Förpackning: 1,75 kg.

Materialåtgång: Se tabell nedan.

Åtgång vid slamning: 0,3 kg E 100/m².

Häll först ARDEX E 100 i blandningsvattnet, blanda därefter i pulvret.

Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 100

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX B 10	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX B 14	25 kg	1,75 kg	5,2 liter
ARDEX F 11	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX A 46	12,5 kg	0,9 kg	2,7 liter

Slamningstabell

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX A 38 MIX	25 kg	1,75 kg	1,75 liter

Primer/Fuktspärr	Förbrukning kg/m ²	Påföres med	Beläggningsklar	Betong	Cementputs	Keramik	Golvspån	Stål/Plåt
ARDEX EP 2000, Multiepoxi	0,3 kg	Roller	6 timmar per strykning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX P 3, Färdigblandad	0,2 kg	Roller, borste	1 timme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja torra utrymmen
ARDEX P 7	0,1-0,15 kg	Roller	30-60 min	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
ARDEX P 51, Allroundprimer	0,03-0,3 kg	Borste	ca 1 timme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ARDEX P 82, Epoxiprimer	0,2 kg	Roller	1 timme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

För utförligare information, produktblad,
säkerhetsdatablad m.m se ardex.se

ARDEX P 3

GOLV/VÄGG/TAK
INOMHUS



Användningsområde: En färdigblandad primer som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget. Produkten förhindrar också att luftblåsor stiger upp från underlaget. Är idealisk på träbaserade eller glatta ytor och vid renoveringsarbete, då den är droppfri och inte smutsar ned kringliggande ytor.

Ej vid tillskjutande fukt.

Konsistens/Färg: Tixotrop, vit vätska.

Materialåtgång: Ca 0,2 kg/m².

Beläggningsklar: 1-3 timmar.

Förpackning:

Hink 5 kg

Artikelnr: 60212

Underlaget: Ska vara torrt, rent, fast och bärkraftigt. Temperaturen ska vara över +10° C i luft och underlag.

Blandning och utförande: Är färdigblandad får ej spädas.

Vägg: Påföres tunt med roller eller pensel.

Golv: Borstas alltid på golvytor.

ARDEX P 7

FÖR ICKE SUGANDE
UNDERLAG
GOLV, VÄGG, TAK
INOMHUS

**Förpackning:**

Hink 12 kg
Artikelnr 37090

VIKTIGT:

ARDEX P 7 är ett bra miljöväl med minimal mängd med konserveringsmedel. Doppa därför inte rollern direkt i förpackningen, häll över i tråg eller liknande. Häll inte tillbaka smutsig primer i förpackningen.

Användningsområde: För användning inomhus på golv, vägg oh tak. ARDEX P 7 är en färdigblandad primer för icke sugande underlag så som ARDEX P 40 MS, kakel, klinker och terrazzo.

Obs! ARDEX P 7 kan dock användas på träbaserade byggskivor som MDF, OSB, Plyfa samt spånskivor.

På sugande underlag samt på asfaltlim, gjutasfalt och liknande underlag ska ARDEX P 51 användas. Se databladet för ARDEX P 51.

Konsistens: Flytande.

Färg: Rosa.

Materialåtgång: 100 - 150g/m² beroende på roller och underlag.

Torktid: 30-60 min.

Primer på ARDEX P 40 MS: När ARDEX P 7 ska appliceras på ARDEX P 40 MS så måste detta ske senast inom 24 timmar.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel. Allt löst måste avlägsnas.

Blandning: ARDEX P 7 är färdigblandad.

ARDEX P 40 MS

FUKTSPÄRRSPRIMER FÖRE SPACK-
LING PÅ FUKTIGA BETONGGOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Dunk 10 kg
Artikelnr: 370191

Användningsområde: För användning inomhus på golv med måttlig belastning. Kan appliceras vid restfukt upp till 95 %RF på golv utan golvvärme och upp till 85 %RF på golv med golvvärme. Kan inte användas på golv med tillskjutande fukt. ARDEX P 40 MS kan också användas för förstärkning av cementbaserade golvtytor. Vid applicering på ytor med stor belastning, välj ARDEX EP 2000

Konsistens: Flytande, geleartad.

Färg: Ljusblå.

Materialåtgång som enkel primer:

80 - 120 g/m².

Materialåtgång som fuktspärr:

250 g/m².

Torktid: ca 60 min.

Belggningsbar: Senast inom 24 timmar med ARDEX P 7 primer eller ARDEX MS limmer.

VIKTIGT:

ARDEX P 40 MS ska beläggas inom 24 timmar. Vid utrymmen med hård belastning, välj ARDEX EP 2000.

Underlaget: Underlaget kan vara fuktigt men utan fritt vatten. Ytan ska alltid vara fast, bärkraftigt och fri från skiljemedel. Allt löst måste avlägsnas. Underlaget ska vara fritt från plaster/ polymerer så som dispersionsprimers eller andra plaster som kan påverka ARDEX P 40 MS negativt

Blandning: ARDEX P 40 MS är färdigblandad, men skaka dunken innan appliceringen påbörjas.

Verktyg: Som enkel primer: 80 - 120 g/m² - korthårig roller.

Som fuktspärr: 250 g/m² - limspridare/ långhårig specialroller.

ARDEX P 51

GOLV
INOMHUS

**Förpackning:**

Artikelnr 1 kg: 31461
 Artikelnr 5 kg: 31464
 Artikelnr 10 kg: 31462
 Artikelnr 25 kg: 31463

Användningsområde: En primer för optimal vidhäftning mot underlaget, dammbindning och portätning. Produkten förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Till slamma för ARDEX A 34/35 MIX. Innehåller ej lösningsmedel. Ej vid tillskjutande fukt.

Undantag: Se produktblad för ARDEX K 301 MIX.

Konsistens/Färg: Vit vätska.

Materialåtgång: Ca 0,03-0,3 kg konc./m².

Beläggningsklar: Efter 1-5 timmar.

Underlaget: Ska vara rent, fast och bärkraftigt. Borsta in primern tunt och undvik pölar.

Blandnings- och åtgångstabell

Underlag	ARDEX P 51	Vatten	Åtgång konc.
Spånskiva/träbaserade underlag	Outspädd		ca 0,3 kg/m ²
Täta icke sugande underlag	Outspädd		ca 0,3 kg/m ²
Gipsskiva	1 del	1 del	ca 0,2 kg/m ²
Betonggolv, slipsatser	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m ²
Ren gips och anhydrit	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m ²
K 301 MIX utomhus/fuktbelastad miljö	1 del	7 delar	ca 0,03 kg/m ²

Vid starkt sugande underlag samt när avjämningsmassa ska ligga utan toppbeläggning ska en extra primning utföras.

För ytterligare information se PRODUKTBLAD för ARDEX P 51.

ARDEX P 82

GOLV/VÄGG
INOMHUS



Användningsområde: Kan användas som primer och vidhäftningsförbättrare på glatta och täta underlag. Lågmolekylär epoxi. Lätt att applicera.

Färg: Rosa och vit vätska.

Materialåtgång: Ca 0,2 kg/m².

Torktid: Ca 1 timme.

Förpackning: 1+1 kg eller 3+3 kg.

Förpackning:

Hink

Artikelnr 2 kg: 59210

Artikelnr 6 kg: 59200

Underlaget: Temperaturen ska vara över +5°C. Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning. Påföres med pensel eller roller i tunt skikt.

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete med hårdplaster.

Blandning: Består av två komponenter som blandas i förhållandet 1:1 till en rosa vätska. Primern ska användas inom 1 timme (20°C) efter att komponenterna blandats.


ARDEX EP 2000

GOLV

INOM-/UTOMHUS

VATTEN-/VÄDERBESTÄNDIG

FROSTBESTÄNDIG

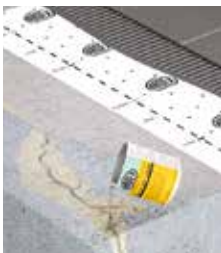

Systemprodukt till ARDEX radonsystem.

Förpackning:

Artikelnr 1 kg: 24527

Artikelnr 4,5 kg: 23414

VIKTIGT:

Följ Arbetsmiljöverkets anvisningar för arbete med hårdplaster.

Användningsområde: Som primer, fukt-, radon- och emissionsspärr till spricklimning och förstärkning av underlag med dålig ytstyrka. Kan användas på cement- och gipsbaserade underlag. Vidhäftningsförbättring mellan gammal och ny betong. Kan användas som slamma till ARDEX avjämningsmassor, se produktblad.

Konsistens: Tunnsflytande.

Materialåtgång: Ca 0,3 kg/m²/strykning vid användning som fuktspärr och primer.

Öppentid: Ca 30 minuter (20°C).

Gångbar: Ca 6 timmar efter läggning (20°C).

Belastningsbar: Mekaniskt belastningsbar efter ca 24 timmar (20°C).

Förpackning: 1 kg, 4,5 kg.

Underlaget: Ska vara rent, fast och bärkraftigt. Vid påstrykning ska underlaget vara yttorr. Vid användning för att förstärka underlag med dålig ytstyrka ska underlaget vara sugande, poröst och torrt.

Slamma: Vid spackling med ARDEX K 301 MIX kan ARDEX EP 2000 användas som vidhäftningsförbättrare genom att rollas ut på underlaget varpå avjämningsmassan läggs blött i blött.

Blandning: Komponent A blandas med Komponent B. Maskinblandas. Stryks ut med en korthårig roller eller pensel.

Tillvägagångssätt: Se produktblad för ARDEX EP 2000.

ARDEX DS 40

GOLV

INOMHUS

FÖR LJUDKLASS C



För ljudklass C. Låg bygghöjd.

Förpackning:

Artikelnr 3,75 m: 31607

Användningsområde: ARDEX DS 40 stegljudsreduktionssystem används som underlag för klinker, natursten, granitkeramik och flytande trägolv.

Kan användas i boende- och kontorsmiljö med belastningar på upp till 2 kN/m². Systemet har låg bygghöjd och är lättmonterat. Ej vid tillskjutande fukt.

SYSTEMKOMPONENTER

Inga komponenter får bytas ut eller ersättas med annat materiel.

Distanslist: ARDEX TP 50.

Lim till DS 40 plattan: ARDEX X 78-serien och ARDEX AF 830.

Materialåtgång:

3 mm kam 1,3 kg pulver/m².

Avkopplingsplatta: ARDEX DS 40, format 750 x 500 x 4,5 mm.

Fästmassa: ARDEX Fästmassor.

Fogar: ARDEX fogar.

Stegljudsreducering: Kontakta ARDEX Teknikavdelning.

Underlaget: Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel, vridstabil och plant.

LIKA BRA VID RENOVERING SOM VID NYPRODUKTION

Att välja golvvärme från ARDEX innebär att allt kommer från en och samma leverantör, ARDEX. Beprövade hållbara konstruktioner som fungerar lika bra vid renovering som vid nyproduktion. I konstruktionerna ingår ARDEX snabba och högkvalitativa spackel, bruk, tätskikt, fix och fog. Vi har också den erfarenhet som krävs för att lyckas med golvvärme i utrymmen med tillskjutande fukt.

För mer information se separata broschyrer och ardex.se.



ARDEX LAMIHEAT - OPTIMAL LÖSNING FÖR TRÄGOLV

- Enkel installation.
- Inga specialverktyg.
- Direkt på befintligt underlag.
- Endast 8 mm bygghöjd.
- Kabeln 10 års garanti.
- Termostaten 2 års garanti.
- Inga kall-/varmzoner, då folien i mattan leder värmen.
- Stegljudsdämpande.



ARDEX VÄRMEKABEL - OSLAGBAR UNDER KLINKER

- 10 W/m.
- Kabellängder från 13-182 meter.
- 5,5 mm tunn.



Artikelnr	Produktnamn	storlek ca	Toleransomr. resistans Ohm
31094	Kabelkit 13 m, 130 w	1-2 m ²	387-448
31098	Kabelkit 22 m, 220 w	2-3 m ²	228-265
31099	Kabelkit 30 m, 300 w	3-4 m ²	168-195
31100	Kabelkit 43 m, 430 w	4-5 m ²	117-135
31101	Kabelkit 52 m, 520 w	5-6 m ²	97-112
31102	Kabelkit 63 m, 630 w	6-7 m ²	80-92
31103	Kabelkit 70 m, 700 w	7-8 m ²	72-83
31104	Kabelkit 80 m, 800 w	8-9 m ²	63-73
31105	Kabelkit 91 m, 910 w	9-10 m ²	55-64
31091	Kabelkit 100 m, 1000 w	10-11 m ²	50-58
31092	Kabelkit 117 m, 1170 w	11-12 m ²	43-50
31093	Kabelkit 130 m, 1300 w	12-14 m ²	39-45
31095	Kabelkit 142 m, 1420 w	14-16 m ²	35-41
31096	Kabelkit 160 m, 1600 w	16-18 m ²	31-36
31097	Kabelkit 182 m, 1820 w	18-21 m ²	28-32



ARDEX limprogram innehåller lösningsmedelsfria, emissionsfattiga (EC-1 PLUS) och miljövänliga produkter för alla typer av golvbeläggningar.

Flertalet av produkterna är systemprodukter som kombineras med ARDEX avjämningsmassor för att uppnå sammansatta konstruktioner som är speciellt miljövänliga, supersnabba eller har andra fördelar.



Vilket lim du väljer 2017-2019 gör stor skillnad.

ARDEX AF 135

LVT-lim
GOLV
INOMHUS

KAMPANJPARTNER

MIN
STORA
DAG 2019



Användningsområde: ARDEX AF 135 är ett lim som klarar termisk påverkan och punktbelastning bättre. ARDEX AF 135 har ett mycket brett användningsområde. Lätt att applicera. Kort avluftningstid. Hög slutstyrka. Luktfri efter uttorkning. Lösningsmedelsfri. På sugande ytor inomhus. För limning av LVT-beläggningar, homogena och heterogena PVC-beläggningar, CV-beläggningar, Kvartsvinylplattor, gummibeläggningar upp till 4 mm samt linoleum.



Fiberförstärkt för att minimera risken för intrycksmärken.

Förpackning:

Hink 13 kg
Artikelnr: 32482

Avluftningstid: 5 - 10 min.

Monteringstid: 10 min.

Lämplig för golvvärme: Ja.

Lämplig för kontorsstolar: Ja
(SS - EN 12529).

Förpackning: 13 kg.

Underlaget: Underlaget ska vara slätt, torrt, fast, helt och fritt från skiljemedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer.

Arbetsätt: Anpassa limmängden till den tiden monteringen tar i anspråk under de förhållanden som gäller vid tillfället. Undvik överlappande limbäddar. Följ alltid ARDEX och beläggningssleverantörens anvisningar.

ARDEX AF 145GOLV/VÄGG
INOMHUS

KAMPANJPARTNER

MIN
STORA
DAG 2019

Användningsområde: ARDEX AF 145 kännetecknas av ett mycket bra monteringshugg, lång monterings- och hög slutstyrka. ARDEX AF 145 kan användas både för våtlimning och häftlimning. Dispersionslim för limning av PVC-fria och PVC-beläggningar på golv och väggar, vinylplattor och gummibeläggningar på upp till 4 mm i tjocklek. Textila, eller linoleumbeläggningar med latex-, PVC-, polyolefin- eller PU-skumbaksida.



One bucket solution med lång monterings- och hög slutstyrka.

Avluftningstid: Ca 20-40 min beroende på underlag.

Monteringstid: Ca 23-50 min beroende på RF och temperatur.

Lämplig för golvvärme: Ja.

Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529).

Förpackning: 10 liter.

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar.

Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.


Förpackning:

Hink 12 kg

Artikelnr: 31423

ARDEX AF 165

GOLV/VÄGG
INOMHUS



*Dispersionslim utmärkt
både för våt- och häftlim*

Förpackning:

Hink 14 kg

Artikelnr: 32466

Användningsområde: ARDEX AF 165 är mycket allround och mycket lämpad för ett flertal områden. ARDEX AF 165 är ett dispersionslim utmärkt både för våt- och häftlimning. ARDEX AF 165 är lämpligt för limning av PVC-beläggningar på golv och väggar, kvartsvinylplattor, gummibeläggningar upp till 2,5 mm i tjocklek, textila golvbeläggningar med baksida av textil, latex, PVC-skum. Till textila golvbeläggningar med baksida av PUR-skum rekommenderas ARDEX AF 145.

Avluftningstid: 10 - 20 min.

Monteringstid: C20 - 30 min.

Lämplig för golvvärm: Ja.

Lämplig för kontorsstolar: Ja
(SS - EN 12529).

Förpackning: 14 kg.


Underlaget: Underlaget ska vara slätt, torrt, fast, helt och fritt från skiljemedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer.

Arbetsätt: Anpassa limmängden till den tiden monteringen tar i anspråk under de förhållanden som gäller vid tillfället. Undvik överlappande limbäddar. Följ alltid ARDEX och beläggningssleverantörens anvisningar. Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.

ARDEX AF 180

GOLV

INOM-/UTOMHUS



Vattenfast. Klarar städmaskiner.

Förpackning:

Hink 12 kg

Artikelnr: 31424

Användningsområde: Färdig att använda. Passar de flesta golv, sugande och icke sugande. Limfogen tål hetvatten samt när restfukt är ett problem. Utmärkt som lim mellan två täta material exempelvis matta på stegljudsmatta eller liknande applikationer. Primerfri och miljövänlig.

Avluftningstid: 0-20 min beroende på RF i underlag.

Monteringstid: Max 35 min beroende på RF och temperatur.

Lämplig för golvvärme: Ja.

Förpackning: 8 liter.

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.

ARDEX AF 270

GOLV
INOMHUS

KAMPANJPARTNER



Användningsområde: Dispersionslim för limning av linoleum, korkment, kokos-, sisal- och textila golvbeläggningar. ARDEX AF 270 kännetecknas av en mycket bra vidhäftning och hög slutstyrka. ARDEX AF 270 användas endast på sugande underlag inomhus.



Lätt att dra ut. Dryg
Lösningmedelsfri.

Avluftningstid: Endast våtlimning.
Monteringstid: Ca 15 min beroende på RF och temperatur.
Lämplig för golvvärme: Ja.
Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529).
Förpackning: 10 liter.


Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Förpackning:
Hink 14 kg
Artikelnr: 31425

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande limbäddar.
Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.

ARDEX AF 480

GOLV
INOMHUS



Användningsområde: ARDEX AF 480 är enkel att applicera samt vatten- och lösningsmedelsfri. Dryg. Till sugande ytor och icke sugande ytor, minst ett av underlag eller beläggning måste vara sugande. Färdig att använda. Låser snabbt parketten vid underlaget, bildar både en stark och elastisk limfog.

Monteringstid: Ca 40 min beroende på RF och temperatur.

Lämplig för golvvärme: Ja.

Förpackning: 10 liter.



Säkerställer vidhäftningen vid rörelser i trägolvet.

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.

Förpackning:

Hink 18 kg

Artikelnr: 23138

ARDEX AF 620

GOLV
INOMHUS

KAMPANJPARTNER

MIN
STORA
D&G 2019



Användningsområde: Vattenbaserat kontaktlim för limning av textil -, PVC -, lino-leumbeläggningar och gummigolv. Limning, profiler av PVC, gummi, EPDM och andra isoleringsmaterial samt många andra material.

Avluftningstid: Ca 30 min.

Monteringstid: Max 24 tim beroende på RF och temperatur.

Lämplig för golvvärme: Ja.

Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529).

Förpackning: 1 liter.



Mycket miljövänligt med hög slutstyrka.

Förpackning:

Hink 1 kg

Artikelnr: 31427


Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Applicera ARDEX AF 620 med roller, pensel eller limspridare på båda kontaktytorna, låt torka innan materialen pressas samman. Undvik överlappande eller tjocka limbäddar.

Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.

ARDEX AF 830

GOLV/VÄGG
INOMHUS



Mångsidigt golv- och vägglim.

Förpackning:

Hink 10 kg

Artikelnr: 31429

Användningsområde: Fixeringslim till läggning av textilplattor. ARDEX AF 830 kan användas till att limma ljudreduktionsplattan ARDEX DS 40. På sugande och icke sugande underlag inomhus.

Avluftningstid: 20-30 min.

Monteringstid: Max 24 tim beroende på RF och temperatur.

Lämplig för golvvärme: Ja.

Lämplig för kontorsstolar: Ja (EN 12529).

Förpackning: 10 liter.

Underlaget: Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer.

Arbetsätt: Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Utförlig beskrivning i produktbladet på hemsidan.



ARDEX RADONSYSTEM

Vi har permanenta underhållsfria lösningar system som spärrar radon. Alla är testade och godkända av RISE men framförallt testade i verkligheten i både lägenhets- och villamiljö. I ett projekt där vårt system använts har 4.000 Bq gått till under gränsvärdet.



Radon är en gas som sipprar upp från marken in i hus och källare via sprickor och håligheter i golv och vägg. Finns även i blåbetongväggar. Radon binder sig på partiklar i luften och följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas och kan orsaka lungcancer.



Snygga, slitstarka, kreativa golv och väggar.

PANDOMO® från ARDEX är ett modernt cementbaserat ytsystem som ger dig oanade möjligheter. Oavsett om du ska designa golv eller väggar – det enda som sätter gränser är dina idéer.

panDOMO®

Med den omfattande produktportföljen från PANDOMO® får du kreativ frihet oavsett vad du har för önskemål och verktyg till det perfekta slutresultatet varje gång.



ARDEX ACADEMY- rum för idéer

Under ett antal år har vi bakom kulisserna lagt mycket tid på att utveckla vår utbildningsverksamhet och tagit fram tre nivåer på våra utbildningar.

- ARDEX Certifieringsutbildning för radon, pandomo och pool
- ARDEX Diplomeringskurs, APU
- ARDEX anpassade kortkurser

ARDEXacademy
TRAINING EXCELLENCE

Mer information får du av din ARDEX säljare.

Anpassa konstruktionen till
förutsättningarna när du
renoverar badrum.

Vilka produkter du väljer är avgörande
för slutresultatet och livslängden.

1 **Tätskikt på mellan-
bjälklag.**
TRICOM-systemet
Godkänt enligt
branschregler sid 33

2 **Spackla vägg**
F 5

3 **Putsa vägg**
A 950

4 **Spackla fall**
A 45

5 **Spackla fall**
Bjälklagsförstyvning K 75

6 **Gjuta golv, golvvärme**
A 35 MIX

7 **Finspackla golv**
A 31

1 **Torr underlag**
MELLAN-
BJÄLKLAG

2 **F 5**
sid 30

3 **Tillskjutande
fukt**
KÄLLARGOLV/
MARKPLATTA

4 **F 5**
sid 30

5 **AM 100**
sid 80

6 **A 950**
sid 29

TORRT UNDERLAG (MELLANBJÄLKLAG)

7 **A 45**

8 **A 46**



ARDURAPID
Snabbt beläggningsbara.
Inomhus.





ARDURAPID

Snabba utomhusprodukter.

VÄLJ EN UTOMHUSPRODUKT FRÅN ARDEX

ARDEX finns i hela Sverige

ARDEX Huvudkontor
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna

Tel: 08-556 315 50

kundservice@ardex.se
teknik@ardex.se
www.ardex.se

■ Anders Estéen
070-399 56 44
ae@ardex.se

■ Staffan Jonsson
070-600 87 15
sj@ardex.se


■ Andreas Carlsson
070-578 25 30
ac@ardex.se

■ Martin Lindqvist
070-550 40 34
ml@ardex.se

■ Magnus Rodhe
070-585 84 18
mr@ardex.se

■ Thomas Kristell
070-585 81 96
tk@ardex.se

■ Fredrik Carlsson
070-767 00 80
fc@ardex.se

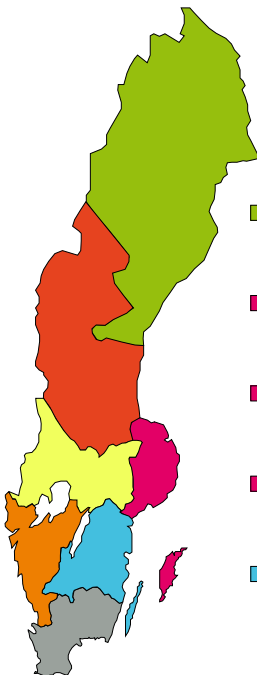

■ Micael Eriksson
070-370 63 63
me@ardex.se

■ Michael Hen
070-680 42 88
mhn@ardex.se

■ Göran Nordström
070-266 72 10
gn@ardex.se

■ Markus Johansson
0735-26 35 60
mj@ardex.se

■ Erik Spetz
070-588 27 93
es@ardex.se

Systemförsäljning Sverige

Magnus Ahl
070-377 37 10
ma@ardex.se

Magnus Rodhe
070-585 84 18
mr@ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

Vi reserverar oss mot tryckfel. Läs alltid på säcken. För ytterligare information se respektive produktblad.